

NOVABOX

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ СБОРА И ПОДЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:

1–7,2 м³/час, напор – до 6,9 м.

Диапазон температур рабочей жидкости:

+50 °C.

+90 °C – максимальное время 3 минуты.

Перекачиваемая жидкость:

сточные воды без содержания твердых частиц и волокон.

Класс защиты двигателя и насоса: IP 68.


Класс изоляции двигателя: F.

ПРИМЕНЕНИЕ

Станции для сбора и подъема домашних сточных вод из ванных, раковин, душей, стиральных машин в подвалах, или в целом под системой сточных вод. Системы включают в себя насоса NOVA 300 с 5-метровым сетевым кабелем и штепселям, установленным на технополимерную пластины, 30-литровый технополимерный резервуар, обратный клапан на подающей стороне. Подъемная станция включает в себя насос, комплект для подключения и комплект с душевым поплавком.



МАТЕРИАЛЫ

К-ВО	КОМПОНЕНТОВ	МАТЕРИАЛЫ
1	РЕЗЕРВУАР	ТЕХНОПОЛИМЕР
2	ПАТРУБОК	ТЕХНОПОЛИМЕР
3	РЕЗИНОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	ТЕХНОПОЛИМЕР
4	ТРУБА	РЕЗИНА
5	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	Этилен-пропилен-диен-каучук
6	ОДНОСТОРОННИЙ КЛАПАН	ТЕХНОПОЛИМЕР
7	РЕЗИНОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	ТЕХНОПОЛИМЕР

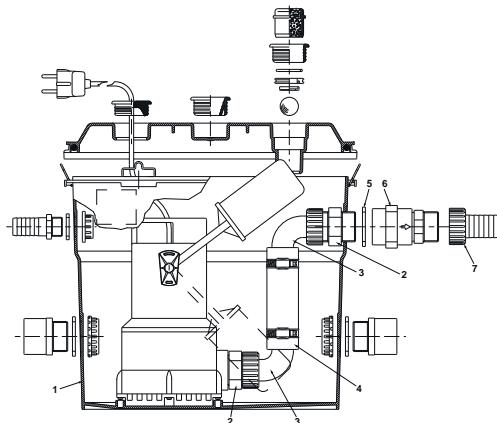

NOVABOX – АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ СБОРА И ПОДЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

Диапазон температур рабочей жидкости: +50 °C ... +90 °C максимум в течение 3 минут

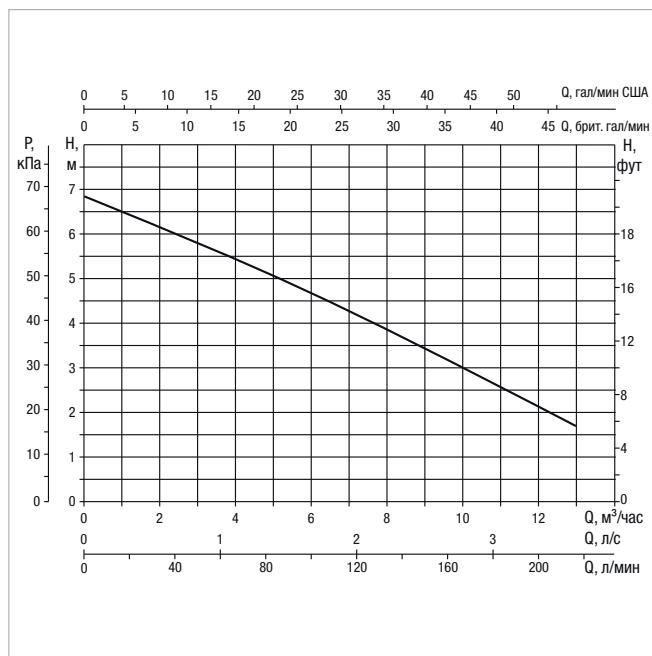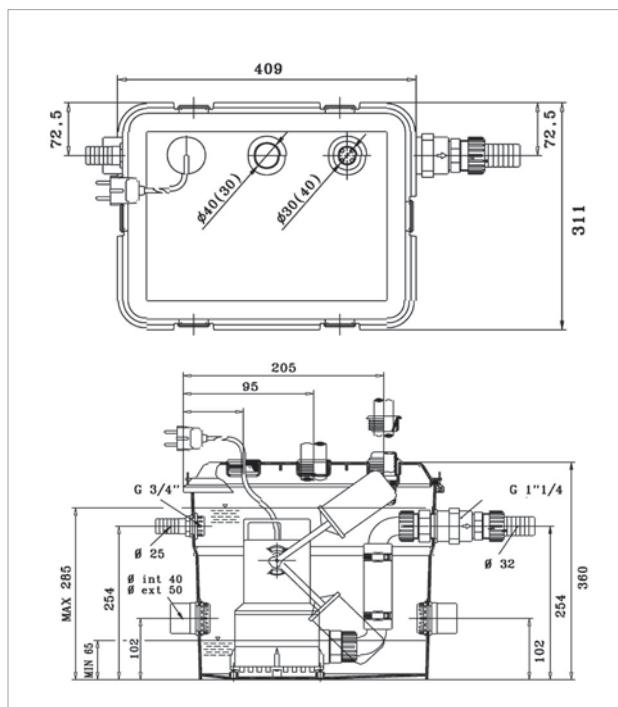

Кривые производительности рассчитываются на основе значений коэффициента кинематической вязкости = 1 мм²/сек и плотности = 1000 кг/м³. Погрешность кривых согласно ISO 9906.

МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 50 Гц	P1 МАКСИМАЛЬНАЯ кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ		Номинальное напряжение A	КОНДЕНСАТОР	
			кВт	НР		МКФ	Vc
NOVABOX 30/300.1M	1 x 220–240 В ~	0,29	0,22	0,3	1,3	8	450
NOVABOX 30/300.1M-SV	1 x 220–240 В ~	0,29	0,22	0,3	1,3	-	-

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	B	H1	H2	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ОБЪЕМ (м ³)	ВЕС кг
										Д/А	Д/В	В		
NOVABOX 30/300.1M	407	309	94	204	314	72	360	100	254	45	33	38	0,056	9,2



он-лайн програма підбору
від DABPUMPS
<https://dna.dabpumps.com>



ESYBOX MAX

ESYBOX MAX від офіційного
представника
<https://ovm.ua/esybox/esyboxmax>



ESYBOX LINE

лінійка продукції ESYBOX від офіційного
представника
<https://ovm.ua/esybox>



D+CONNECT

віддалений моніторинг і контроль 24/7
від DABPUMPS
<https://internetofpumps.com>



TECHNOLOGY GROUP

ТОВ «ОВМ ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП»
вул. Бориспільська 9, корпус 8, офіс 117
02099, Україна, м. Київ
+38 044 227 38 38 / +38 063 989 38 38
om@ovm.ua
ovm.ua | dabpumpua.prom.ua

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ТА
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ПРОДУКЦІЇ
DABPUMPS В УКРАЇНІ

