НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ

PRESSURE UNITS

СКАЧАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

FIRE-FIGHTING

DAB WATER•TECHNOLOGY

2 E.SYBOX С E.SYTWIN

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

E.SYBOX+E.SYTWIN - это комплектная насосная станция для систем водоснабжения и повышения давления.

Установка комплекта 2 E.SYBOX+E.SYTWIN не требует каких-либо дополнительных компонентов. Состоит из двух многоступенчатых самовсасывающих насосов со встроенным в плату преобразователем частоты, датчиком давления и расхода, ЖК-дисплеем высокого разрешения для настройки и встроенным расширительным баком на 2 литра для каждого насоса.

Электродвигатель с водяным охлаждением, защита корпуса из АБС-пластика со звукопоглощением, амортизирующие опоры и ПЧ обеспечивают крайне низкий уровень шума (45 дБ) и компактность.

Встроенное в плату управления устройство беспроводной связи позволяет обьединять E.SYBOX в насосные группы для работы станции в режиме основной-резервный или основной пиковый.

Комплект включает две насосных станции E.SYBOX и монтажный комплект E.SYTWIN.

Степень защиты: IP X4.

Класс изоляции: F.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых частиц или абразивных веществ, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизующаяся и химически нейтральная.

Максимальная температура жидкости: 40 °C.

Максимальная температура окружающей среды: 50 °C.

Максимальная глубина всасывания: 8 м.

Максимальное рабочее давление: 8 бар (800 кПа).

D CONNECT

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 - 60 Гц	P1 MAX		I MAX 2 x A	Q, м³/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4			
			кВт x 2	л. с. x 2		Q, л/с	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240			
КОМПЛЕКТ 2 E.SYBOX + E.SYTWIN	60170272	1x220-240 В ~	1,55	2,1	10	H (м)	65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2	1" 1/4	1" 1/4	66

ПРИМЕНЕНИЕ

e.sytwin

Для частных домов,
многоквартирных жилых комплексов,
коммерческих объектов.

СЕРТИФИЦИРОВАНО

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

WRAS APPROVED PRODUCT

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ВОДЫ ИЗ:

КОЛОДЦЫ ГЛУБИНОЙ ДО 8 МЕТРОВ

ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

РЕЗЕРВУАРЫ

ВОДОПРОВОДА
там, где это разрешено законом

Один E.SYBOX
размеры
57 x 27 x 35 cm

УРОВЕНЬ ШУМА** **43 db(A)**

* По сравнению с традиционными станциями повышения давления, в условиях среднего использования.

** Уровень шума измерялся с расстояния 1 метр в свободном пространстве.

discover E.SYLINE
https://esyline.dabpumps.com

DAB WATER•TECHNOLOGY

ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

НОВИНКА

Интегрируемая насосная станция для повышения давления воды в коммерческих помещениях. Два исполнения по мощности. Система составляется из модульных элементов, что позволяет получить различные конфигурации из двух, трех, четырех насосов и покрыть потребности в водоснабжении различных типов многоэтажных зданий (даже более 14 этажей). Модульное устройство системы позволяет собирать насосные группы непосредственно на объекте (O.S.A. concept), даже одним человеком.

Каждая насосная станция состоит из интегрированных элементов: соединительной гидравлической базы, многоступенчатого вертикального насоса с дисплеем, модулем WI-FI, датчиками давления, встроенными обратным клапаном на подаче и расширительным баком.

Частотный преобразователь позволяет поддерживать постоянное давление, регулируя обороты двигателя по запросу. Двигатель с постоянными магнитами охлаждается перекачиваемой водой, обеспечивая большую эффективность и экономию электроэнергии.

Большой дисплей и встроенный модуль Wi-Fi позволяют легко выполнять настройки рабочих параметров с отображением их на смартфоне (через приложение APP DConnect) по месту и удаленно, через сервис DConnect. Расширительный модуль (esy I/O — доп. аксессуар) позволяет осуществлять сопряжение системы Esybox max с другими элементами инженерных сетей (BMS).

Расход: до 17,4 м³ /ч (для одной станции)
Напор: 113 м
Тип перекачиваемой жидкости: чистая, не загрязненная твердыми или абразивными веществами, неагрессивная, некристаллизованная и химически нейтральная
Температура жидкости: +50 °C
Максимальная температура окружающей среды: +55 °C
Максимальное входящее давление: 5 бар
Максимальное рабочее давление: 12 бар/1200 кПа
Диапазон регулировки давления на выходе: 1–12 бар (3 бара — заводское значение)
Степень защиты двигателя: IP X5
Класс изоляции двигателя: F
Материал рабочих колес: технополимер
Однофазное питание: 208-240 В 50/60 Гц
Трехфазное питание: 380-480 В 50/60 Гц
Типы монтажа: вертикальный
Сертификаты: WRAS, ACS, NSF61

OSA ON SITE ASSEMBLY

D CONNECT — ВСТРОЕННОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ — СТР. 15

АКСЕССУАРЫ СТР. 41

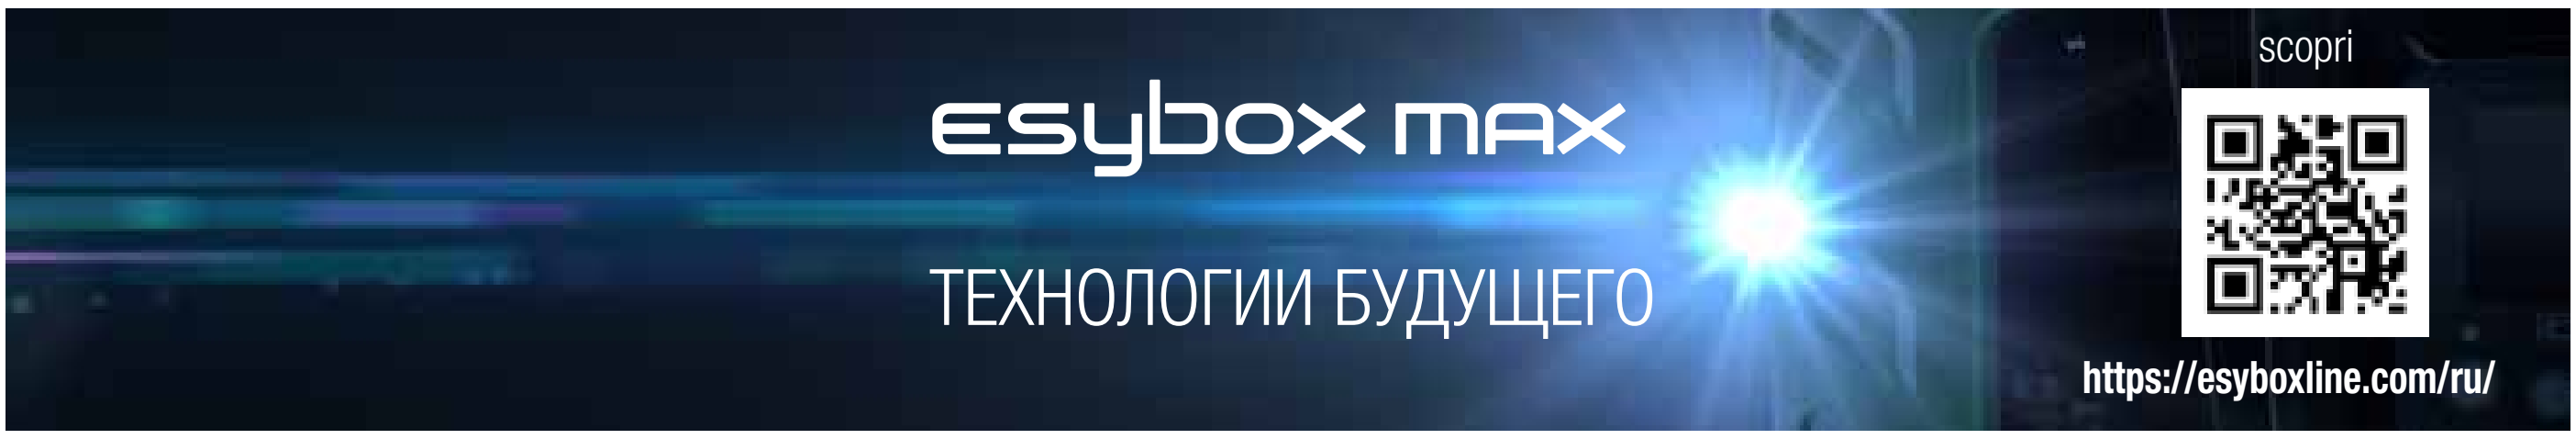

МОДЕЛЬ (только насосный агрегат)	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 - 60 Гц	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	In A				
ESYBOX MAX 60/120 M	60199039	1x208-240 V ~	2,68	3,6	12,5-11,5	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	29	6
ESYBOX MAX 60/120 T	60199035	3x380-480 V ~	2,65	3,5	4,4	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	29	6
ESYBOX MAX 85/120 T	60195100	3x380-480 V ~	3,5	4,7	5,6	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	30	6

МОДЕЛЬ	КОД	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ESYDOCK MAX	60195200	9	12
2 ESYDOCK MAX	60198332	18	6
3 ESYDOCK MAX	60198333	27	3

ESYDOCK 2 ESYDOCK 3 ESYDOCK

ПРИМЕНЕНИЕ

АПАРТАМЕНТЫ
10 этажей,
20 квартир

ОТЕЛЬ
6 этажей,
80 номеров

БОЛЬНИЦА
4 этажа,
100 коек

Данные являются ориентировочными. Пожалуйста, обратитесь к техническому каталогу или DNA для правильного подбора.

СЕРТИФИКАТЫ

ACS — ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE

WRAS APPROVED PRODUCT

NSF

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ИСТОЧНИКИ ВОДЫ:

БЕЗ САМОВСАСЫВАНИЯ



НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ



ВОДОПРОВОД
где разрешено законодательством

DAB WATER•TECHNOLOGY

ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Эффективность на современном уровне

Мы совместили частотный преобразователь DAB и концептуально новый двигатель с постоянными магнитами. Мы также разработали совершенно новую гидравлику, которая стала революционной с точки зрения энергоэффективности.

20%

Экономия электроэнергии

А логистика?

Esybox Max оптимизирует хранение оборудования на вашем складе. Там, где когда-то помещался один насос теперь можно разместить три, что повышает производительность в три раза! То есть вы можете разместить всю систему на одной палете, а это значит, что ваш клиент может забрать сразу до 4 насосов.

Это эффективно!

1 СТАНЦИЯ 2KVC AD

6 насосов ESYBOX MAX
+
3 док-станции 2ESYDOCK MAX

На раз-два

Установите Esydock в трубопроводную систему и просто включите насосы. Быстро настройте в приложении DConnect, и все готово.

OSA ON SITE ASSEMBLY

Легко перемещать и устанавливать

Гибкая система, которую просто собрать на месте. Если есть трудности с доставкой оборудования к месту установки насосов из-за узких лестниц, коридоров и т. д., то вы можете собрать систему на месте, при этом надо будет переместить маленькие легкие коробки и без особых сложностей собрать оборудование на месте установки.

D CONNECT

Доступное дистанционное управление с веб-интерфейсом

Через свой смартфон Вы можете подключиться к насосу с помощью простого интерфейса. Язык, время и единицы измерения на месте установки определяются автоматически, что сэкономит вам время при первом подключении. Все настройки можно делать дистанционно, что позволяет осуществлять полный контроль без нежелательных сюрпризов. Простое и интуитивно понятное приложение DConnect облегчает мониторинг продуктов DAB.

D CONNECT
ВСТРОЕННОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ТАБЛИЦА КОНФИГУРАЦИЙ

НАСОСНАЯ ГРУППА (НАСОС + ДОК-СТАНЦИЯ)	НАСОС			ДОК-СТАНЦИЯ		
	МОДЕЛЬ	КОД	КОЛИЧЕСТВО НАСОСОВ	МОДЕЛЬ	КОД	КОЛ-ВО ДОК-СТАНЦИЙ
 esybox max	ESYBOX MAX 60/120 M	60199039	1 НАСОС 	ESYDOCK MAX	60195200	1 ДОК-СТАНЦИЯ 
	ESYBOX MAX 60/120 T	60199035				
	ESYBOX MAX 85/120 T	60195100				
 2 esybox max *	ESYBOX MAX 60/120 M	60199039	2 НАСОСА 	2 ESYDOCK MAX	60198332	1 ДОК-СТАНЦИЯ 
	ESYBOX MAX 60/120 T	60199035				
	ESYBOX MAX 85/120 T	60195100				
 3 esybox max	ESYBOX MAX 60/120 M	60199039	3 НАСОСА 	3 ESYDOCK MAX	60198333	1 ДОК-СТАНЦИЯ 
	ESYBOX MAX 60/120 T	60199035				
	ESYBOX MAX 85/120 T	60195100				

*Имея 2 блока по 2 Esybox Max с НАБОРОМ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ (код 60202520), вы получаете группу из 4 насосных агрегатов.

ГАБАРИТЫ (НАСОС+ДОК-СТАНЦИЯ) **77 x 38 x 38 см**

ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ** **63 дб(А)**

ГАБАРИТЫ (ТОЛЬКО ДОК-СТАНЦИЯ) **23 x 38 x 38 см**

esybox max

ГАБАРИТЫ (НАСОС+ДОК-СТАНЦИЯ) **77 x 81 x 38 см**

ГАБАРИТЫ (ТОЛЬКО ДОК-СТАНЦИЯ) **23 x 81 x 38 см**

2 esybox max

ГАБАРИТЫ (НАСОС+ДОК-СТАНЦИЯ) **77 x 125 x 38 см**

ГАБАРИТЫ (ТОЛЬКО ДОК-СТАНЦИЯ) **23 x 125 x 38 см**

3 esybox max

Для конфигурации версии 2/3/4 Esybox Max, вы можете объединить панель управления и комплект стоек, чтобы облегчить электрическое разделение насосов.

** Звуковое давление измерено на расстоянии 1 метра в свободном поле. 50 л/мин и 6 бар.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

МОДЕЛЬ	Q=m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12,6	14,4	17,4
	Q=l/min	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
ESYBOX MAX 60/120 M	H (mt)	80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
ESYBOX MAX 60/120 T		80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
ESYBOX MAX 85/120 T		113	110	106,5	101	93	84	75	65,5	56,7	43,5	31	8,5

МОДЕЛЬ	Q=m³/h	0	4,8	7,2	9,6	12,6	17,4	16,8	19,2	21,6	25,2	28,8	34,8
	Q=l/min	0	80	120	160	200	240	280	320	360	420	480	580
2 ESYBOX MAX 60/120 M	H (mt)	80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
2 ESYBOX MAX 60/120 T		80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
2 ESYBOX MAX 85/120 T		113	110	106,5	101	93	84	75	65,5	56,7	43,5	31	8,5

МОДЕЛЬ	Q=m³/h	0	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	37,8	43,2	52,2
	Q=l/min	0	120	180	240	300	360	420	480	540	630	720	870
3 ESYBOX MAX 60/120 M	H (mt)	8	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
3 ESYBOX MAX 60/120 T		80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
3 ESYBOX MAX 85/120 T		113	110	106,5	101	93	84	75	65,5	56,7	43,5	31	8,5

МОДЕЛЬ	Q=m³/h	0	9,6	14,4	19,2	24	28,8	33,6	38,4	43,2	50,4	57,6	69,6
	Q=l/min	0	160	240	320	400	480	560	640	720	840	960	1160
4 ESYBOX MAX 60/120 M	H (mt)	80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
4 ESYBOX MAX 60/120 T		80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
4 ESYBOX MAX 85/120 T		113	110	106,5	101	93	84	75	65,5	56,7	43,5	31	8,5

АКСЕССУАРЫ ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

RAGGRUPPAMENTO: **G4**

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">ОПИСАНИЕ</th><th>ESYBOX MAX</th><th>2 ESYBOX MAX</th><th>3 ESYBOX MAX</th><th>4 ESYBOX MAX</th><th>КОД</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">МОДУЛЬ ВВОДА / ВЫВОДА ESY I/O

Электронный модуль расширения позволяет Esybox Max взаимодействовать с внешними устройствами ввода/вывода (например: поплавковый выключатель, реле давления, удаленная сигнализация) и с модулями BMS (система управления зданием).</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>60200914</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Щиты подключения для 2 или 3 насосов в комплекте с магнитно-термическими выключателями для подачи тока к системам с несколькими насосами. Щиты можно установить на стене или непосредственно на устройства Esybox Max с помощью специального комплекта стоек.</td><td>CONTROL PANEL E2G5,2 M 230V</td><td></td><td>●
1 x 230 V</td><td></td><td>●
2 x
1 x 230 V</td><td>60201595</td></tr>
<tr><td>CONTROL PANEL E2G7 T 400V</td><td></td><td>●
3 x 400 V</td><td></td><td>●
2 x
3 x 400 V</td><td>60201596</td></tr>
<tr><td>CONTROL PANEL E3G10.5 T 400V</td><td></td><td></td><td>●
3 x 400 V</td><td></td><td>60201597</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">КОМПЛЕКТ СТОЕК

Используется для установки панелей управления EG на корпусе 2Esydock max или 3 Esydock max. Состоит из стойки, болта и нижнего зажимного кронштейна (все из стали).</td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●
2 x</td><td>60201600</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ

Комплект, состоящий из двух 3-насосных комплектов и двух 2-дюймовых патрубков для подключения подачи и всасывания пары 2 esydock max для создания 4-насосных групп Esybox Max.</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>60202520</td></tr>
</table>

1/2/3 KVC AD

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ACTIVE DRIVER PLUS

1-2-3 KVC A.D. – насосные станции с вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами серии KVC и блоками частотного регулирования Active Driver Plus, предназначены для поддержания постоянного давления в системах водоснабжения и повышения давления, сельскохозяйственного полива и промывочных систем высокого давления. Наличие блока частотного управления Active Driver Plus обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать постоянное давление. Наличие постоянного давления является необходимым требованием многих современных систем водоснабжения.

Основные преимущества – надежность, удобство эксплуатациии и минимальные затраты на техническое обслуживание.

Конструктивные особенности и основные компоненты:

- Станция состоит из одного, двух или трех вертикальных многоступенчатых центробежных насосов KVC (4 по запросу).
- Опорная рама станций выполнена из гальванизированной листовой стали и оснащена четырьмя виброгасящими резиновыми опорами.
- Всасывающий и напорный коллекторы выполнены из нержавеющей стали.
- Блок Active Driver Plus расположен на напорном патрубке каждого насоса.
- Расширительный бак обьемом 8 л (для версии с насосами 85/120 18 литров).
- Один шкаф защиты и управления для насосных станций с двумя или тремя насосами.

Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 36 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °C до +40 °C.

Максимальная температура окружающей среды: +40°C.

Макс. рабочее давление: 12 Бар (1200 кПа).

Степень защиты: IP55.

Специальное исполнение по запросу: 4-х насосная станция; другие напряжения и/или частоты.

Все станции с блоками Active Driver Plus комплектуются расширительным баком объемом 8 литров и присоединительными коллекторами из нержавеющей стали AISI 304.

AD PLUS СТР. 5

АКСЕССУАРЫ СТР. 337

1 KVC AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л. с.	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q, м³/ч	H, м	Ø Всас. патрубок	Ø Напор. патрубок	ВЕС, кг
1 KVC A.D. 75/50 M	60122640	1 x 230 В ~	1,5	2	0,5-2,4-4,8	94-81-40	1" ¼	1" ¼	39
1 KVC A.D. 65/80 M	60122644	1 x 230 В ~	2,2	3	0,7-4,8-9	88-71-31	1" ¼	1" ¼	40
1 KVC A.D. 35/120 M	60122645	1 x 230 В ~	1,1	1,5	1,2-6-12	46-37-12	1" ¼	1" ¼	34
1 KVC A.D. 45/120 M	60122646	1 x 230 В ~	1,85	2,5	1,2-6-12	62-52-17	1" ¼	1" ¼	35
1 KVC A.D. 60/120 T	60122647	3 x 400 В ~	2,2	3	1,2-6-12	78-63-25	1" ¼	1" ¼	39
1 KVC A.D. 85/120 T	60122649	3 x 400 В ~	3	4	1,2-6-12	112-90-34	1" ¼	1" ¼	42

2 KVC AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт x 2	НОМ. МОЩН. P2 л. с. x 2	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q, м³/ч	H, м	Ø Всас. патрубок	Ø Напор. патрубок	ВЕС, кг
2 KVC A.D. 30/50 M	60122650	1 x 230 В ~	0,55	0,75	0,5-4,8-9,6	41-35-17	2"	2"	76
2 KVC A.D. 55/50 M	60122651	1 x 230 В ~	1	1,36	0,5-4,8-9,6	68-58-29	2"	2"	83
2 KVC A.D. 75/50 T	60122655	3 x 400 В ~	1,5	2	0,5-4,8-9,6	94-81-40	2"	2"	91
2 KVC A.D. 30/80 M	60122656	1 x 230 В ~	0,9	1,2	0,7-9,6-18	37-30-11	2"	2"	80
2 KVC A.D. 30/80 T	60122657	3 x 400 В ~	1	1,3	0,7-9,6-18	37-30-11	2"	2"	80
2 KVC A.D. 45/80 M	60122659	1 x 230 В ~	1,1	1,5	0,7-9,6-18	65-53-21	2"	2"	89
2 KVC A.D. 45/80 T	60122660	3 x 400 В ~	1,1	1,5	0,7-9,6-18	65-53-21	2"	2"	89
2 KVC A.D. 65/80 T / N	60122661	3 x 400 В ~ + N	2,2	3	0,7-9,6-18	88-71-31	2"	2"	93
2 KVC A.D. 65/80 T	60122662	3 x 400 В ~	2,2	3	0,7-9,6-18	88-71-31	2"	2"	93
2 KVC A.D. 35/120 M	60122663	1 x 230 В ~	1,1	1,5	1,2-12-24	46-37-12	2"	2"	81
2 KVC A.D. 45/120 M	60122665	1 x 230 В ~	1,85	2,5	1,2-12-24	62-52-17	2"	2"	83
2 KVC A.D. 45/120 T	60122666	3 x 400 В ~	1,85	2,5	1,2-12-24	62-52-17	2"	2"	83
2 KVC A.D. 60/120 T	60122667	3 x 400 В ~	2,2	3	1,2-12-24	78-63-25	2"	2"	89
2 KVC A.D. 70/120 T	60122668	3 x 400 В ~	3	4	1,2-12-24	95-78-31	2"	2"	95
2 KVC A.D. 85/120 T	60122669	3 x 400 В ~	3	4	1,2-12-24	112-90-34	2"	2"	97

1/2/3 KVC AD

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ACTIVE DRIVER PLUS

3 KVC AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, $м^3/ч$	H, м			
			кВт х 3	л. с. х 3			Всас. патрубок	Напор. патрубок	
3 KVC A.D. 30/50 M	60122670	1 x 230 В ~	0,55	0,75	0,5-7,2-14,4	41-35-17	2" ½	2" ½	97
3 KVC A.D. 75/50 T / N	60122672	3 x 400 В ~ + N	1,5	2	0,5-7,2-14,4	94-81-40	2" ½	2" ½	97
3 KVC A.D. 30/80 T / N	60122673	3 x 400 В ~ + N	0,9	1,2	0,7-14,4-27	37-30-11	2" ½	2" ½	97
3 KVC A.D. 40/80 T / N	60140189	3 X 400 V ~ + N	1	1,3	0,7-14,4-27	50-39-13	2" ½	2" ½	97
3 KVC A.D. 45/80 T / N	60122674	3 x 400 В ~ + N	1,1	1,5	0,7-14,4-27	65-53-21	2" ½	2" ½	97
3 KVC A.D. 65/80 T / N	60122675	3 x 400 В ~ + N	2,2	3	0,7-14,4-27	88-71-31	2" ½	2" ½	97
3 KVC A.D. 35/120 T	60122677	3 x 400 В ~	1,1	1,5	1,2-18-36	46-37-12	2" ½	2" ½	156
3 KVC A.D. 45/120 T / N	60122678	3 x 400 В ~ + N	1,85	2,5	1,2-18-36	62-52-17	2" ½	2" ½	156
3 KVC A.D. 45/120 T	60122679	3 x 400 В ~	1,85	2,5	1,2-18-36	62-52-17	2" ½	2" ½	153
3 KVC A.D. 60/120 T	60122680	3 x 400 В ~	2,2	3	1,2-18-36	78-63-25	2" ½	2" ½	153
3 KVC A.D. 70/120 T	60122682	3 x 400 В ~	3	4	1,2-18-36	95-78-31	2" ½	2" ½	153
3 KVC A.D. 85/120 T	60122683	3 x 400 В ~	3	4	1,2-18-36	112-90-34	2" ½	2" ½	153

Станция поставляется в собранном виде, после прохождения проверочных испытаний, в прочной картонной упаковке на деревянной палете; прилагается инструкция с электрической схемой.

2 JET AD / 2 EURO AD / 2 EUROINOX AD

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ACTIVE DRIVER PLUS

2 JET A.D. – 2 EURO A.D. – 2 EUROINOX A.D. - насосные станции с блоками частотного регулирования Active Driver Plus, предназначены для поддержания постоянного давления в системах водоснабжения и повышения давления,сельскохозяйственного полива и промывочных систем высокого давления.

Наличие блока частотного управления Active Driver Plus обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать постоянное давление. Наличие постоянного давления является необходимым требованием многих современных систем водоснабжения.

Основные преимущества – надежность, удобство эксплуатации и минимальные затраты на техническое обслуживание.

Конструктивные особенности и основные компоненты:

- **2 JET A.D.** – насосная станция с двумя центробежными самовсасывающими насосами с корпусом гидравлики из чугуна.
- **2 EURO A.D.** – насосная станция с двумя многоступенчатыми центробежными насосами с корпусом гидравлики из чугуна.
- **2 EUROINOX A.D.** – насосная станция с двумя многоступенчатыми центробежными самовсасывающими насосами с корпусом гидравлики из нержавеющей стали.
- Опорная рама станций выполнена из гальванизированной листовой стали и оснащена четырьмя виброгасящими резиновыми опорам.
- Всасывающий и напорный коллекторы выполнены из гальванизированной стали (нержавеющая сталь для станций 2 EUROINOX A.D.).
- Блок Active Driver Plus расположен на напорном патрубке каждого насоса.
- Расширительный бак обьемом 8 л.
- Шкаф защиты и управления.

Рабочий диапазон: расход от 0,4 до 15 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °C до +40 °C.

Максимальная температура окружающей среды: +40°C.

Макс. рабочее давление: 10 Бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 44.

Специальное исполнение по запросу: другие напряжения и/или частоты.

Комплектуются расширительным баком объемом 8 литров

D CONNECT

AD PLUS СТР. 5

АКСЕССУАРЫ СТР. 337

2 JET AD

МОДЕЛЬ	КОД
2JET AD 132 M	500140040
2JET AD 151 M	500140070
2JET AD 251 M	500140090

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч	H, м			
	кВт X 2	л. с. X 2			Всас. патрубок	Напор. патрубок	
1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—9,6	45,6—27,2	2"	1" ½	56
1 x 230 В ~	1,1	1,5	0,6—9	58—38	2"	1" ½	96
1 x 230 В ~	1,85	2,5	0,6—14,4	60—34,2	2"	1" ½	105

2 EURO/EUROINOX AD

МОДЕЛЬ	КОД
2EURO AD 50/50 M	500140260
2EUROINOX AD 50/50 M	500140360

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч	H, м			
	кВт x 2	л. с. x 2			Всас. патрубок	Напор. патрубок	
1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—9,6	68—26,5	2"	1" ½	57
1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—9,6	68—26	2"	1" ½	57

2/3 KVCXE MCE/P DCONNECT

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

НОВИНКА

DConnect inluso

Станция повышения давления с 2-мя или 3-мя насосами KVCX, одним частотным преобразователем MCE-P, установленным в базовой конфигурации. Насосная станция предназначена для увеличения давления в коммерческих зданиях, а также для использования в сельском хозяйстве и системах ирригации. Использование вертикальных насосов позволило существенно уменьшить габариты установки. На каждую группу из 2-х или 3-х насосов поставляется расширительный бак. Основание выполнено из оцинкованного листового металла с антивибрационными резиновыми опорами. Входной и выходной коллекторы выполнены из оцинкованной стали. Обратный клапан на входе у каждого насоса. Возможность дистанционного управления благодаря сервису DConnect.

DConnect Box (смонтирован на панели со степенью защиты IP65) входит в стандартную комплектацию. Облачная система, управляемая через сайт internetofpumps.com через приложение DConnect (для Android или iOS), позволяет удаленно контролировать работу насосных станций и получать оповещения о сбоях в режиме реального времени через чрезвычайно функциональный и понятный пользовательский интерфейс.

Рабочий диапазон от 0,5 до 36 м³/ч с напором до 112 м.

Перекачиваемая жидкость чистая, без твердых частиц и абразивов,невязкая, неагрессивная, некристаллическая и химически нейтральная.

Диапазон температур жидкости от 0°С до +40°С

Максимальная температура окружающей среды +40°С

Максимальное рабочее давление 12 бар / 1200 кПа.

Класс защиты IP55.

Специальные исполнения по запросу с требованием различного напряжения или частоты вращения, возможна установка четырех насосов. установкатырех насосов.

D CONNECT СТР. 8 | MCE/P СТР. 141 | АКСЕССУАРЫ СТР. 337

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ЧАСТОТА 50 Гц	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Л.с.	Q м³/ч	H м	A	M	
2KVCXE 30/80 T+N MCE/P DCONNECT	60198585	3 X 400 V ~ + N	2 x 0,8	2 x 1,1	07-9,6-18	37-30-11	2"	2"	80
2KVCXE 45/80 T+N MCE/P DCONNECT	60198586	3 X 400 V ~ + N	2 x 1,1	2 x 1,5	0,7-9,6-18	65-53-21	2"	2"	90
2KVCXE 35/120 T+N MCE/P DCONNECT	60198587	3 X 400 V ~ + N	2 x 1,1	2 x 1,5	1,2-12-24	46-37-12	2"	2"	81
2KVCXE 45/120 T+N MCE/P DCONNECT	**60198588**	3 X 400 V ~ + N	2 x 1,85	2 x 2,5	1,2-12-24	62-52-17	2"	2"	85
2KVCXE 60/120 T MCE/P DCONNECT	**60198589**	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	1,2-12-24	78-63-25	2"	2"	90
3KVCXE 45/120 T+N MCE/P DCONNECT	**60198591**	3 X 400 V ~ + N	3 x 1,85	3 x 2,5	1,2-18-36	62-52-17	2"½	2"½	160
3KVCXE 60/120 T MCE/P DCONNECT	60198592	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	1,2-18-36	78-63-25	2"½	2"½	160

DAB WATER•TECHNOLOGY

1-2-3 KVE ADAC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ADAC

НОВЫЕ МОДЕЛИ

1 - 2 - 3 KVE ADAC – насосные станции с вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами серии KV частотными преобразователями ADAC, предназначены для поддержания постоянного давления в системах водоснабжения и повышения давления,сельскохозяйственного полива и промывочных систем высокого давления с температурой перекачиваемой жидкости до 90°С. Станции комплектуются вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами, гарантирующими высокие производительность и КПД.Основными преимуществами данных насосных станций являются надежность и небольшие габаритные размеры. Наличие преобразователя частоты ADAC обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать постоянное давление, необходимое в современных системах водоснабжения.

Конструктивные особенности и основные компоненты:

- Станция состоит из одного, двух или трех вертикальных многоступенчатых центробежных насосов KV.
- Опорная рама станций выполнена из гальванизированной листовой стали и оснащена четырьмя виброгасящими резиновыми опорами.
- Всасывающий и напорный коллекторы выполнены из нержавеющей стали с заглушками.
- Шаровые краны на всасывающем и напорном патрубках каждого насоса.
- Перекидной клапан на всасывающем патрубке каждого насоса.
- Расширительный бак обьемом 8 л.
- Шкаф защиты и управления.
- Частотный преобразователь ADAC для каждого насоса.

Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 42 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от -15 °С до +90 °С.

Максимальная температура окружающей среды: +40°С.

Макс. рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа).

Степень защиты: IP 44.

Специальное исполнение по запросу: другие напряжения и / или частоты.

Станция укомплектована 1 расширительным баком емкостью 8 литров

D CONNECT

AD PLUS СТР. 5

АКСЕССУАРЫ СТР. 337

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Присоединительные размеры		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
			кВтх2	л. с. х2					
1KVE 6/11 M ADAC	60185040	1 x 230 V	1 x 1,85	1 x 2,5	0,5 - 8	95 - 25	1" 1/4	1" 1/2	38
1KVE 10/6 M ADAC	60185041	1 x 230 V	1 x 1,85	1 x 2,5	0,5 - 12	55 - 25	1" 1/4	1" 1/2	38
2KVE 6/7 T+N ADAC	60170226	3 x 400 + N	2 x 1,1	2 x 1,5	2 - 16	60 - 20	2"	2"	100
2KVE 6/15 T+N ADAC	60183072	3 x 400 + N	2 x 2,2	2 x 3,0	2 - 16	132 - 38	2"	2"	116
2KVE 10/5 T+N ADAC	60170229	3 x 400 + N	2 x 1,5	2 x 2	3 - 29	50 - 25	2"	2"	101
2KVE 10/6 T+N ADAC	60170230	3 x 400 + N	2 x 1,85	2 x 2,5	3 - 29	55 - 20	2"	2"	104
2KVE 10/8 T ADAC	60170231	3 x 400 V	2 x 2,2	2 x 3	3 - 29	70 - 30	2"	2"	122
3KVE 10/6 T+N ADAC	60185042	3 x 400 V + N	3 x 1,85	3 x 2,5	4 - 40	55 - 25	DN80	DN80	200
3KVE 10/8 T ADAC	60185043	3 x 400 V	3 x 2,2	3 x 3,0	4 - 40	75 - 30	DN80	DN80	220

Станция поставляется в собранном виде, после прохождения проверочных испытаний, в прочной картонной упаковке на деревянной палете; прилагается инструкция с электрической схемой.

DAB WATER•TECHNOLOGY

1/2/3/4 NKVE 10 - 15 - 20 - 32 - 45 MCE/P

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE

НОВЫЕ МОДЕЛИ

Новые станции повышения давления с переменной частотой вращения роторов NKVE от DAB предназначены для бытовых и промышленных систем повышения давления и для систем сельскохозяйственного полива. Станции состоят из одного, двух, трех или четырех многоступенчатых насосов NKV с преобразователем частоты MCE-P, установленном в стандартных моделях.

В моделях с насосами NKV 10, 15, 20 S все части, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304. В моделях с насосами NKV 32, 45 корпус насоса и верхний присоединительный фланец из чугуна с катафорезным покрытием, рабочие колеса, диффузоры и корпус гидравлической части из нержавеющей стали AISI 304.

Преобразователь частоты MCE-P, установленный на каждом насосе, позволяет поддерживать постоянное давление. Станция комплектуется шкафом защиты и управления. Каждый насос оборудован обратным клапаном на напорном патрубке, датчиком давления и расширительным баком. Всасывающий и напорный коллекторы выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

По запросу поставляется версия X, в которой все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нерж. стали AISI 316.

Насосные станции поставляются в собранном виде, после прохождения заводских испытаний и предварительно настроенные; прилагаются инструкции по монтажу и эксплуатации и отчеты об испытаниях.

С помощью жесткой муфты насосы соединены с электродвигателями класса энергоэффективности IE3.

Рабочий диапазон:
расход от 0,5 до 280 м³/ч, напор до 140 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, не кристаллизованная и химически нейтральная.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +120°C (80°C с установленным расширительным баком).

Макс. температура окружающей среды: +50°C.

Макс. рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа).

Степень защиты: IP 55.

Специальное исполнение по запросу:
- другие напряжения и / или частоты;
- оборудование для перекачивания жидкостей другого типа;
- станции с числом насосов до 6;
- версия X, в которой все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нерж. стали AISI 316.

Насосные станции поставляются в собранном виде, после прохождения заводских испытаний и предварительно настроенные; прилагаются инструкции по монтажу и эксплуатации и отчеты об испытаниях.

В комплект станции входит по одному расширительному баку емкостью до 18 л для каждого насоса, а также всасывающие и напорные коллекторы из выполнены из нержавеющей стали AISI 304

D CONNECT

AD PLUS СТР. 5

АКСЕССУАРЫ СТР. 337

1 NKVE 10-15-20-32-45 MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л. с.	In, A	Q, м³/ч	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	DNA	DNM	ВЕС, кг
1NKVE 10/7 S T MCE 400-50	60170559	3 X 400V ~	3	4	5,8	13	7	6	1"1/2	2"	115
1NKVE 10/9 S T MCE 400-50	60170560	3 X 400V ~	3	4	7,1	13	9	7,7	1"1/2	2"	123
1NKVE 10/12 S T MCE 400-50	60170561	3 X 400 V ~	4	5,5	10,1	13	12	10	1"1/2	2"	137
1NKVE 10/14 S T MCE 400-50	60170562	3 X 400 V ~	5,5	7,5	12,6	13	14	10	1"1/2	2"	150
1NKVE 15/6 S T MCE 400-50	60170563	3 X 400 V ~	5,5	7,5	12,6	24	7,5	6,5	2"	2"1/2	160
1NKVE 15/8 S T MCE 400-50	60170564	3 X 400 V ~	7,5	10	17	24	11	10	2"	2"1/2	175
1NKVE 15/10 S T MCE 400-50	60170565	3 X 400 V ~	11	15	24,8	24	13	12	2"	2"1/2	190
1NKVE 20/5 S T MCE 400-50	60170566	3 X 400 V ~	5,5	7,5	12,9	29	7	6	2"	2"1/2	165
1NKVE 20/6 S T MCE 400-50	60170567	3 X 400 V ~	7,5	10	16,5	29	8,5	7,5	2"	2"1/2	200
1NKVE 20/8 S T MCE 400-50	60170568	3 X 400 V ~	11	15	24,8	29	11,5	10	2"	2"1/2	220

1/2/3/4 NKVE 10 - 15 - 20 - 32 - 45 MCE/P

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

2 NKVE 10-15-20- 32-45 MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				Q, $м^3/ч$	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л. с.	In, A						
2NKVE 10/5 S T MCE 400-50	60148092	3 x 400 В ~	2x2,2	2x3	2x3,8	26	5	4,0	2" ½	2" ½	186
2NKVE 10/6 S T MCE 400-50	60151474	3 x 400 В ~	2x2,2	2x3	2x5,8	26	6	5,0	2" ½	2" ½	187
2NKVE 10/7 S T MCE 400-50	60148094	3 x 400 В ~	2x3	2x4	2x5,8	26	7	6	2" ½	2" ½	214
2NKVE 10/8 S T MCE 400-50	60148095	3 x 400 В ~	2x3	2x4	2x7,37	26	8	6,5	2" ½	2" ½	216
2NKVE 10/9 S T MCE 400-50	60148096	3 x 400 В ~	2x3	2x4	2x7,1	26	9	7,7	2" ½	2" ½	218
2NKVE 10/10 S T MCE 400-50	60148097	3 x 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	26	10	8,5	2" ½	2" ½	237
2NKVE 10/12 S T MCE 400-50	60148098	3 x 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	26	12	10	2" ½	2" ½	240
2NKVE 10/14 S T MCE 400-50	60148099	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x12,6	26	14	10	2" ½	2" ½	298
2NKVE 15/3 S T MCE 400-50	60148100	3 x 400 В ~	2x3	2x4	2x7,37	48	4	3,5	100	80	238
2NKVE 15/4 S T MCE 400-50	60148101	3 x 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	48	5	4	100	80	258
2NKVE 15/5 S T MCE 400-50	60148102	3 x 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	48	6,5	5	100	80	261
2NKVE 15/6 S T MCE 400-50	60148103	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x12,6	48	7,5	6,5	100	80	317
2NKVE 15/7 S T MCE 400-50	60148104	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x13,1	48	9	8	100	80	319
2NKVE 15/8 S T MCE 400-50	60148115	3 x 400 В ~	2x7,5	2x10	2x17	48	11	10	100	80	344
2NKVE 15/9 S T MCE 400-50	60148105	3 x 400 В ~	2x7,5	2x10	2x17,6	48	12	11	100	80	347
2NKVE 15/10 S T MCE 400-50	60148106	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x24,8	48	13	12	100	80	459
2NKVE 20/3 S T MCE 400-50	60148107	3 x 400 В ~	2x4	2x5,5	2x7,1	58	4	3,5	100	80	228
2NKVE 20/4 S T MCE 400-50	60148108	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x10,1	58	6	5	100	80	256
2NKV 20/5 S T MCE 400-50	60148109	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x12,9	58	7	6	100	80	260
2NKVE 20/6 S T MCE 400-50	60148110	3 x 400 В ~	2x7,5	2x10	2x16,5	58	8,5	7,5	100	80	284
2NKVE 20/7 S T MCE 400-50	60148111	3 x 400 В ~	2x7,5	2x10	2x16,5	58	10	9	100	80	286
2NKVE 20/8 S T MCE 400-50	60148112	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x24,8	58	11,5	10	100	80	350
2NKVE 20/9 S T MCE 400-50	60148113	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x24,8	58	13	12	100	80	352
2NKVE 20/10 S T MCE 400-50	60148114	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x24,8	58	14	13	100	80	374
2NKVE 32/2 T MCE 400-50	60166808	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x12,6	90	4,8	4	125	100	476
2NKVE 32/3-2 T MCE 400-50	60166809	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x12,6	90	6,0	5	125	100	484
2NKVE 32/3 T MCE 400-50	60166810	3 x 400 В ~	2x7,5	2x10	2x16,5	90	7,3	6	125	100	506
2NKVE 32/4 T MCE 400-50	60166811	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x24,8	90	9,8	8	125	100	616
2NKVE 32/5-2 T MCE 400-50	60166812	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x24,8	90	10,9	9	125	100	624
2NKVE 32/5 T MCE 400-50	60166813	3 x 400 В ~	2x15	2x20	2x33,6	90	12,2	10	125	100	652
2NKVE 32/6 T MCE 400-50	60166814	3 x 400 В ~	2x15	2x20	2x33,6	90	14,6	12	125	100	660
2NKVE 45/2-2 T MCE 400-50	60166815	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x12,6	140	3,8	3	150	125	488
2NKVE 45/2 T MCE 400-50	60166816	3 x 400 В ~	2x7,5	2x10	2x16,5	140	4,8	4	150	125	510
2NKVE 45/3 T MCE 400-50	60166817	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x25,1	140	7,3	6,5	150	125	620
2NKVE 45/4 T MCE 400-50	60166818	3 x 400 В ~	2x15	2x20	2x33,6	140	9,7	8,5	150	125	656

1/2/3/4 NKVE 10 - 15 - 20 - 32 - 45 MCE/P

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

3 NKVE 10-15-20- 32-45 MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				Q, м³/ч	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л. с.	In, A						
3NKVE 10/5 S T MCE 400-50	60148118	3 x 400 В ~	3x2,2	3x3	3x3,8	39	5	4,0	80	80	425
3NKVE 10/6 S T MCE 400-50	60148119	3 x 400 В ~	3x2,2	3x3	3x5,8	39	6	5,0	80	80	428
3NKVE 10/7 S T MCE 400-50	60148120	3 x 400 В ~	3x3	3x4	3x5,8	39	7	6	80	80	468
3NKVE 10/8 S T MCE 400-50	60148121	3 x 400 В ~	3x3	3x4	3x7,37	39	8	6,5	80	80	471
3NKVE 10/9 S T MCE 400-50	60148122	3 x 400 В ~	3x3	3x4	3x7,1	39	9	7,7	80	80	473
3NKVE 10/10 S T MCE 400-50	60148123	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x10,1	39	10	8,5	80	80	503
3NKVE 10/12 S T MCE 400-50	60148124	3 x 400 В ~	3x4	2x5,5	3x10,1	39	12	10	80	80	508
3NKVE 10/14 S T MCE 400-50	60148125	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x12,6	39	14	10	80	80	593
3NKVE 15/3 S T MCE 400-50	60148126	3 x 400 В ~	3x3	3x4	3x7,37	72	4	3,5	125	100	486
3NKVE 15/4 S T MCE 400-50	60148127	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x10,1	72	5	4	125	100	516
3NKVE 15/5 S T MCE 400-50	60148128	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x10,1	72	6,5	5	125	100	520
3NKVE 15/6 S T MCE 400-50	60148129	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x12,6	72	7,5	6,5	125	100	605
3NKVE 15/7 S T MCE 400-50	60148130	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x13,1	72	9	8	125	100	608
3NKVE 15/8 S T MCE 400-50	60148131	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x17	72	11	10	125	100	645
3NKVE 15/9 S T MCE 400-50	60148132	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x17,6	72	12	11	125	100	649
3NKVE 15/10 S T MCE 400-50	60148133	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x24,8	72	13	12	125	100	818
3NKVE 20/3 S T MCE 400-50	60148134	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x7,1	87	4	3,5	125	100	471
3NKVE 20/4 S T MCE 400-50	60148135	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x10,1	87	6	5	125	100	513
3NKVE 20/5 S T MCE 400-50	60148136	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x12,9	87	7	6	125	100	519
3NKVE 20/6 S T MCE 400-50	60148137	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x16,5	87	8,5	7,5	125	100	556
3NKVE 20/7 S T MCE 400-50	60148138	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x16,5	87	10	9	125	100	559
3NKVE 20/8 S T MCE 400-50	60148139	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x24,8	87	11,5	10	125	100	655
3NKVE 20/9 S T MCE 400-50	60148140	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x24,8	87	13	12	125	100	658
3NKVE 20/10 S T MCE 400-5	60148141	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x24,8	87	14	13	125	100	691
3NKVE 32/2 T MCE 400-50	60166819	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x12,6	135	4,8	4	150	125	714
3NKVE 32/3-2 T MCE 400-50	60166820	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x12,6	135	6,0	5	150	125	726
3NKVE 32/3 T MCE 400-50	60166821	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x16,5	135	7,3	6	150	125	759
3NKVE 32/4 T MCE 400-50	60166822	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x24,8	135	9,8	8	150	125	924
3NKVE 32/5-2 T MCE 400-50	60166823	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x24,8	135	10,9	9	150	125	936
3NKVE 32/5 T MCE 400-50	60166824	3 x 400 В ~	3x15	3x20	3x33,6	135	12,2	10	150	125	978
3NKVE 32/6 T MCE 400-50	60166825	3 x 400 В ~	3x15	3x20	3x33,6	135	14,6	12	150	125	990
3NKVE 45/2-2 T MCE 400-50	60166826	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x12,6	210	3,8	3	200	150	732
3NKVE 45/2 T MCE 400-50	60166827	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x16,5	210	4,8	4	200	150	765
3NKVE 45/3 T MCE 400-50	60166828	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x25,1	210	7,3	6,5	200	150	930
3NKVE 45/4 T MCE 400-50	60166829	3 x 400 В ~	3x15	3x20	3x33,6	210	9,7	8,5	200	150	984

1/2/3/4 NKVE 10 - 15 - 20 - 32 - 45 MCE/P

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

4 NKVE 10-15-20- 32-45 MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				Q, $м^3/ч$	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л. с.	In, A						
4NKVE 10/5 S T MCE 400-50	60163261	3 x 400 B	4x 2,2	4x3	4x4,9	52	5	4	100	80	327
4NKVE 10/6 S T MCE 400-50	60163262	3 x 400 B	4x 2,2	4x3	4x5,4	52	6	5	100	80	571
4NKVE 10/7 S T MCE 400-50	60163263	3 x 400 B	4x3	4x4	4x5,8	52	7	6	100	80	624
4NKVE 10/8 S T MCE 400-50	60163264	3 x 400 B	4x3	4x4	4x7,1	52	8	6,5	100	80	628
4NKVE 10/9 S T MCE 400-50	60163265	3 x 400 B	4x3	4x4	4x7,1	52	9	7,7	100	80	631
4NKVE 10/10 S T MCE 400-50	60163266	3 x 400 B	4x4	4x5,5	4x10,1	52	10	8,5	100	80	671
4NKVE 10/12 S T MCE 400-50	60163267	3 x 400 B	4x4	4x5,5	4x10,1	52	12	10	100	80	678
4NKVE 15/3 S T MCE 400-50	60163268	3 x 400 B	4x3	4x4	4x7,37	96	4	3,5	150	125	648
4NKVE 15/4 S T MCE 400-50	60163269	3 x 400 B	4x4	4x5,5	4x10,1	96	5	4	150	125	688
4NKVE 15/5 S T MCE 400-50	60163270	3 x 400 B	4x4	4x5,5	4x10,1	96	6,5	5	150	125	694
4NKVE 15/6 S T MCE 400-50	60163271	3 x 400 B	4x5,5	4x7,5	4x12,6	96	7,5	6,5	150	125	807
4NKVE 15/7 S T MCE 400-50	60163272	3 x 400 B	4x5,5	4x7,5	4x13,1	96	9	8	150	125	811
4NKVE 15/8 S T MCE 400-50	60163273	3 x 400 B	4x7,5	4x10	4x17	96	11	10	150	125	860
4NKVE 15/9 S T MCE 400-50	60163274	3 x 400 B	4x7,5	4x10	4x17,6	96	12	11	150	125	865
4NKVE 15/10 S T MCE 400-50	60163275	3 x 400 B	4x11	4x15	4x24,8	96	13	12	150	125	919
4NKVE 20/3 S T MCE 400-50	60163276	3 x 400 B	4x4	4x5,5	4x7,1	116	4	3,5	150	125	628
4NKVE 20/4 S T MCE 400-50	60163277	3 x 400 B	4x5,5	4x7,5	4x10,1	116	6	5	150	125	684
4NKVE 20/5 S T MCE 400-50	60163278	3 x 400 B	4x5,5	4x7,5	4x12,9	116	7	6	150	125	692
4NKVE 20/6 S T MCE 400-50	60163279	3 x 400 B	4x7,5	4x10	4x16,5	116	8,5	7,5	150	125	741
4NKVE 20/7 S T MCE 400-50	60163280	3 x 400 B	4x7,5	4x10	4x16,5	116	10	9	150	125	745
4NKVE 20/8 S T MCE 400-50	60163281	3 x 400 B	4x11	4x15	4x24,8	116	11,5	10	150	125	873
4NKVE 20/9 S T MCE 400-50	60163282	3 x 400 B	4x11	4x15	4x24,8	116	13	12	150	125	877
4NKVE 20/10 S T MCE 400-50	60163283	3 x 400 B	4x11	4x15	4x24,8	116	14	13	150	125	921
4NKVE 32/2 T MCE 400-50	60166830	3 x 400 B ~	4x5,5	4x7,5	4x12,6	180	4,8	4	200	150	952
4NKVE 32/3-2 T MCE 400-50	60166831	3 x 400 B ~	4x5,5	4x7,5	4x12,6	180	6,0	5	200	150	968
4NKVE 32/3 T MCE 400-50	60166832	3 x 400 B ~	4x7,5	4x10	4x16,5	180	7,3	6	200	150	1012
4NKVE 32/4 T MCE 400-50	60166833	3 x 400 B ~	4x11	4x15	4x24,8	180	9,8	8	200	150	1232
4NKVE 32/5-2 T MCE 400-50	60166834	3 x 400 B ~	4x11	4x15	4x24,8	180	10,9	9	200	150	1248
4NKVE 32/5 T MCE 400-50	60166835	3 x 400 B ~	4x15	4x20	4x33,6	180	12,2	10	200	150	1304
4NKVE 32/6 T MCE 400-50	60166836	3 x 400 B ~	4x15	4x20	4x33,6	180	14,6	12	200	150	1320
4NKVE 45/2-2 T MCE 400-50	60166837	3 x 400 B ~	4x5,5	4x7,5	4x12,6	280	3,8	3	250	200	976
4NKVE 45/2 T MCE 400-50	60166838	3 x 400 B ~	4x7,5	4x10	4x16,5	280	4,8	4	250	200	1020
4NKVE 45/3 T MCE 400-50	60166839	3 x 400 B ~	4x11	4x15	4x25,1	280	7,3	6,5	250	200	1240
4NKVE 45/4 T MCE 400-50	60166840	3 x 400 B ~	4x15	4x20	4x33,6	280	9,7	8,5	250	200	1312

2/3 NKVE 10 - 15 - 20 - 32 - 45 MCE/P DCONNECT

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ MCE-P И DCONNECT

НОВИНКА

Новая насосная станция с преобразователем частоты MCE-P для повышения давления в коммерческих зданиях, системах орошения и сельского хозяйства. В состав входит 2 или 3 многоступенчатых насоса типа NKV. В насосах NKV 10, 15, 20 S элементы, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполненные из нержавеющей стали AISI 304. В насосах NKV 32, 45 корпус имеет катафорезное покрытие, рабочие колеса, диффузор и рубашка насоса выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Частотный преобразователь MCE-P монтируется на насос и обеспечивает поддержание постоянного давления.

Для каждой насосной группы предусмотрен щит управления. Один обратный клапан, один датчик давления и расширительный бак для каждого насоса. Входной и выходной коллекторы выполнены из нержавеющей стали AISI 304. По запросу возможно изготовление станции в версии X, в которой элементы, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 316.

Станции повышения давления поставляются в сборе, настроенные и испытанные непосредственно на заводе-изготовителе, в комплект входит инструкция по эксплуатации и протокол испытаний.

Насосы соединены жесткой муфтой с энергоэффективными электродвигателями (IE3) **DConnect Box (установлено на панель IP 65) входит в стандартную комплектацию.**

Облачным сервисом можно управлять с сайта internetofpumps.com или через приложение DConnect App (для Android или iOS). Насосными станциями можно управлять удаленно, а также получать оповещения об ошибках в режиме реального времени через функциональный и понятный пользовательский интерфейс.

Рабочий диапазон
до 280 м^3/ч с напором до 102 метров

Перекачиваемая жидкость Чистая, без твердых частиц и абразивов, невязкая, неагрессивная, некристаллизованная и химически нейтральная

Температура перекачиваемой жидкости
от 0°C до +120°C
(80°C при наличии расширительного бака)

Максимальная температура окружающей среды +50°C

Максимальное рабочее давление 16 бар / 1600 кПа

Степень защиты IP55

Специальное исполнение по запросу Да, под разные напряжения и частоту или перекачивание определенной жидкости, насосная станция с шестью насосами, версия X с элементами, контактирующими с перекачиваемой жидкостью, выполненными из нержавеющей стали AISI 316.

Станции повышения давления поставляются в сборе, настроенные и испытанные непосредственно на заводе-изготовителе, в комплект входит инструкция по эксплуатации и протокол испытаний.

Станции включают 1 расширительный бак емкостью 18 литров для каждого насоса, а также входной и входной коллекторы из нержавеющей стали AISI 304

IE3 ≥ 0,75 kW

D CONNECT

СТР. VIII

MCE/P СТР. 3

АКСЕССУАРЫ СТР. 337

2 NKVE 10-15-20-32-45 MCE/P E DCONNECT

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				Q, м^3/ч	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ, МОЩН, P2 кВт	НОМ, МОЩН, P2 л, с,	In, A						
2NKVE 10/6 T MCE 400 DCONNECT	60198186	3 X 400 В ~	2x2,2	2x3	2x5,4	26	6	5,0	2"½	2"½	187
2NKVE 10/7 T MCE 400 DCONNECT	60198580	3 X 400 В ~	2x3	2x4	2x7,37	26	7	6	2"½	2"½	214
2NKVE 10/8 T MCE 400 DCONNECT	60198183	3 X 400 В ~	2x3	2x4	2x7,37	26	8	6,5	2"½	2"½	216
2NKVE 10/10 T MCE 400 DCONNECT	60198581	3 X 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	26	10	8,5	2"½	2"½	237
2NKVE 10/12 T MCE 400 DCONNECT	60198160	3 X 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	26	12	10	2"½	2"½	240
2NKVE 15/3 T MCE 400 DCONNECT	60198167	3 X 400 В ~	2x3	2x4	2x7,37	48	4	3,5	100	80	238
2NKVE 15/4 T MCE 400 DCONNECT	60198148	3 X 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	48	5	4	100	80	258
2NKVE 15/5 T MCE 400 DCONNECT	60198156	3 X 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	48	6,5	5	100	80	261
2NKVE 15/6 T MCE 400 DCONNECT	60198177	3 X 400 В ~	2x5,5	2x7,5	13,1	48	7,5	6,5	100	80	317
2NKVE 15/7 T MCE 400 DCONNECT	60198189	3 X 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x13,1	48	9	8	100	80	319
2NKVE 20/3 T MCE 400 DCONNECT	60198193	3 X 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	58	4	3,5	100	80	228
2NKVE 20/4 T MCE 400 DCONNECT	60198197	3 X 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x13,1	58	6	5	100	80	256
2NKV 20/5 T MCE 400 DCONNECT	60198171	3 X 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x13,1	58	7	6	100	80	260
2NKVE 32/3 T MCE 400 DCONNECT	60198176	3 X 400 В ~	2x7,5	2x10	2x17,6	90	7,3	6	125	100	506
2NKVE 45/3 T MCE 400 DCONNECT	60198256	3 X 400 В ~	2x11	2x15	2x25,5	140	7,3	6,5	150	125	620

2/3 NKVE 10 - 15 - 20 - 32 - 45 MCE/P DCONNECT

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ MCE-P И DCONNECT

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				Q, м³/ч	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In, A						
			кВт	л. с.							
3NKVE 10/9 T MCE 400 DCONNECT	60198290	3 x 400 В ~	3x3	3x4	3x7,37	39	9	7,7	80	80	473
3NKVE 10/10 T MCE 400 DCONNECT	60198239	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x10,1	39	10	8,5	80	80	503
3NKVE 10/15 T MCE 400 DCONNECT	60198582	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x13,1	39	14	10	80	80	593
3NKVE 15/3 T MCE 400 DCONNECT	60198293	3 x 400 В ~	3x3	3x4	3x7,37	72	4	3,5	125	100	486
3NKVE 15/4 T MCE 400 DCONNECT	60198291	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x10,1	72	5	4	125	100	516
3NKVE 15/5 T MCE 400 DCONNECT	60198269	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x10,1	72	6,5	5	125	100	520
3NKVE 15/7 T MCE 400 DCONNECT	60198583	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x13,1	72	9	8	125	100	608
3NKVE 20/4 T MCE 400 DCONNECT	60198282	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x13,1	87	6	5	125	100	513
3NKVE 20/5 T MCE 400 DCONNECT	60198245	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x13,1	87	7	6	125	100	519
3NKVE 20/7 T MCE 400 DCONNECT	60198584	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x17,6	87	10	9	125	100	559
3NKVE 32/3 T MCE 400 DCONNECT	60198260	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x17,6	135	7,3	6	150	125	759

2 JET

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ САМОВСАСЫВАЮЩИМИ НАСОСАМИ

Станции повышения давления 2 Jet от DAB, укомплектованные двумя самовсасывающими насосами Jet и блоком управления E.Box Plus с дисплеем, спроектированы для повышения давления и забора подземных воды в бытовой и коммерческой сфере.

Самовсасывающие насосы Jet могут забирать воду из колодцев глубиной до 8 м., при этом допускается присутствие в жидкости воздуха или примеси песка.

Блок управления E.Box Plus позволяет изменять порядок запуска насосов при каждом пуске и, при подключении к нему поплавка или реле давления, защищает насосы от сухого хода.

В комплект входит соединительное крепление для устройства подачи воздуха. Каждый насос Jet оснащен расширительным баком. Станции поставляются в собранном виде, после прохождения заводских испытаний и предварительно настроенные; прилагаются инструкции по монтажу и эксплуатации и отчеты об испытаниях.

Рабочий диапазон:
расход от 1 до 14,4 м^3/ч, напор до 62 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не кристаллизированная и химически нейтральная.

Диапазон температуры жидкости:
от 0 °С до +40 °С.

Макс. температура окружающей среды: +40°C.

Макс. рабочее давление: 10 Бар (1000 кПа).
Специальное исполнение по запросу:
- другие напряжения и / или частоты.

Степень защиты: IP 44 (IP 55 на клеммной панели).

**В комплекте
2 расширительных бака
емкостью по 18 л.**

IE3 ≥ 0,75 kW

D+ CONNECT

AD PLUS
СТР. 5

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м^3/ч	H, м			
			кВт X2	л. с. X 2			Всас. патрубок	Напор. патрубок	
2 JET 102 M	500121140	1 x 230 В ~	0,75	1	0,6—7,2	47—25,8	2"	1"½	71
2 JET 132 M	500121160	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—9,6	45,6—27,2	2"	1"½	109
2 JET 151 M	500121060	1 x 230 В ~	1,1	1,5	0,6—9	58—38	2"	1"½	101
2 JET 151 T	60179945	3 x 400 В ~	1,1	1,5	0,6—9	58—38	2"	1"½	105
2 JET 251 M	500121100	1 x 230 В ~	1,85	2,5	0,6—14,4	60—34,2	2"	1"½	75
2 JET 251 T	60179946	3 x 400 В ~	1,85	2,5	0,6—14,4	60—34,2	2"	1"½	108

Станция поставляется в собранном виде, после прохождения проверочных испытаний, в жесткой картонной упаковке на деревянном поддоне; прилагается инструкция с электрической схемой.

По запросу возможно изготовление двигателя для работы с напряжением 3 x 230В.

2 EURO / 2 EUROINOX

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ

Станции повышения давления с горизонтальными многоступенчатыми насосами 2 Euro и 2 EuroInox от DAB предназначены для использования в бытовой и промышленной сфере.

В модели 2 Euro корпус насоса из чугуна, модель 2 EuroInox оснащена самовсасывающими насосами с корпусом из нержавеющей стали.

Каждая станция комплектуется двумя насосами, двумя расширительными баками и одним блоком управления E.Box с дисплеем (E.Box Plus), который позволяет изменять порядок запуска насосов при каждом пуске и, при подключении к нему поплавка или реле сухого хода, защищает насосы от работы без воды.

В комплект входит соединительное крепление для устройства подачи воздуха. Каждый насос оснащен расширительным баком.

Станции поставляются в собранном виде, после прохождения заводских испытаний и предварительно настроенные; прилагаются инструкции по монтажу и эксплуатации и отчеты об испытаниях.

Рабочий диапазон:
расход от 1 до 14,5 м^3/ч, напор до 72 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не кристаллизированная и химически нейтральная.

Диапазон температуры жидкости:
от 0 °C до +40 °C.

Макс. температура окружающей среды:
+40°C. Макс. рабочее давление: 10 Бар (1000 кПа). Специальное исполнение по запросу:
- другие напряжения и / или частоты.

Степень защиты: IP 44 (IP 55 на клеммной панели).

В комплекте
2 расширительных бака емкостью по 18 л.

IE3 ≥ 0,75 kW

AD PLUS
СТР. 5

2 EURO

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2: кВт X2	НОМ. МОЩН. P2: л.с. X2	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q, м^3/ч	H, м	Ø Всас. патрубок	Ø Напор. патрубок	ВЕС, кг
2 EURO 40/50 M	500127150	1 x 230 В ~	0,75	1	0,6—9,6	55—19	2"	1"½	57
2 EURO 50/50 M	500127200	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—9,6	68—26,5	2"	1"½	56
2 EURO 40/80 M	500127300	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—14,4	58—16	2"	1"½	56
2 EURO 40/80 T	60179949	3 x 400 В ~	1	1,36	0,6—14,4	58—16	2"	1"½	58

2 EUROINOX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2: кВт X2	НОМ. МОЩН. P2: л.с. X2	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q, м^3/ч	H, м	Ø Всас. патрубок	Ø Напор. патрубок	ВЕС, кг
2 EUROINOX 40/50 M	500128150	1 x 230 В ~	0,75	1	0,6—9,6	55—19	2"	1"½	57
2 EUROINOX 50/50 M	500128200	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—9,6	68—26,5	2"	1"½	57
2 EUROINOX 40/80 M	500128300	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—14,4	58—16	2"	1"½	57
2 EUROINOX 40/80 T	60179954	3 x 400 В ~	1	1,36	0,6—14,4	58—16	2"	1"½	58

Станция поставляется в собранном виде, после прохождения проверочных испытаний, в жесткой картонной упаковке на деревянном поддоне; прилагается инструкция с электрической схемой.

По запросу возможно изготовление двигателя для работы с напряжением 3 x 230В.

2 KI

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

НОВИНКА

Станции повышения давления 2KI специально предназначены для работы с термальными водами, промышленной промывки, повышения давления в бытовой и промышленной сфере (для работы с холодными и горячими жидкостями, для рефрижераторов) и подходят для работы с горячей водой с температурой до 90°C.

Станции комплектуются двумя одноступенчатыми центробежными насосами KI из нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии (по запросу возможно изготовление специальных торцевых уплотнений для агрессивных жидкостей). Станции 2KI отличаются предельной надежностью, просты в эксплуатации и требуют минимального техобслуживания.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- 2 центробежных электронасоса KI из нержавеющей стали AISI 304;
- опорная рама укомплектована 4 резиновыми ножками, компенсирующими вибрацию;
- 1 расширительный бак емкостью 18 л.;
- всасывающий и нагнетающий шаровые клапаны с патрубком на каждом насосе;
- всасывающий перекидной клапан на каждом насосе;
- 2 заглушки для коллекторов из нержавеющей стали AISI 304;
- 1 датчик давления на напорном коллекторе (определение давления).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Электрический блок управления E.Box с дисплеем из ударопрочного самозатухающего пластика с классом защиты IP 55 установлен на напорном коллекторе системы. Блок защищает электронасосы и последовательно их запускает,

сохраняя заданное значение давления в системе. С помощью дисплея можно изменить среднее значение давления. Также можно изменять порядок запуска насосов в каждом рабочем цикле.

Рабочий диапазон:
расход от 0,5 до 22 м^3/ч, напор до 40 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не кристаллизированная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости:
от -10 °C до +90 °C.

Макс. температура окружающей среды:
+40°C. Макс. рабочее давление: PN 8 (8 Бар).

Степень защиты: IP 55

Специальное исполнение по запросу:

- специальные напряжения (трехфазное 230-415 В / 50 Гц)
- коллекторы из нерж. стали AISI 316
- специальные торцевые уплотнения (керамика/графит/FKM-Viton - SiC/SiC/FKM-Viton)

Станции 2KI комплектуются 1 расширительным баком емкостью 18 л., всасывающим и напорным коллекторами из нержавеющей стали AISI 304.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. кВт X2	НОМ. МОЩН. P2		Q, м^3/ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
				кВт X2	л.с. X 2					
2KI 30/90 M 230/50	60188354	1x220-240 V	1,4	0,75	1	0-10-17	31-25-17	2"	1"1/2	49
2KI 30/120 M 230/50	60188902	1x220-240 V	1,55	1	1,36	0-10-20	32-27-18	2"	1"1/2	51
2KI 40/120 M 230/50	60188904	1x220-240 V	2,2	1,5	2	0-11-22	40-35-23	2"	1"1/2	57

2 K

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ДВУХСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ K

Каждая станция повышения давления 2K от DAB серийно комплектуется двумя двухступенчатыми насосами K, двумя расширительными баками и одним блоком управления E.Box с дисплеем.

Эти станции спроектированы для повышения давления в гражданской и коммерческой сфере и для сельскохозяйственного полива. Станция 2K идеально подходит для повышения давления воды и для использования в системах ирригации в сельском хозяйстве. Блок управления E.Box Plus (с дисплеем), помимо прочих функций, позволяет изменять порядок запуска насосов при каждом пуске и, при подключении к нему поплавка или реле сухого хода, защищает насосы от работы без воды.

В комплект входит соединительное крепление для устройства подачи воздуха.

Станции поставляются в собранном виде, после прохождения заводских испытаний и предварительно настроенные; прилагаются инструкции по монтажу и эксплуатации и отчеты об испытаниях.

Рабочий диапазон:
расход от 1 до 19 м³/ч, напор до 85 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не кристаллизированная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости:
от -10 °C до +70 °C.

Макс. температура окружающей среды: +40°C. Макс. рабочее давление: 10 Бар (1000 кPa).

Специальное исполнение по запросу:
- другие напряжения и / или частоты.

Степень защиты:
IP 44 (IP 55 на клеммной панели).

Комплектуются 2 расширительными баками по 18 л.

IE3 ≥ 0,75 kW

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт X 2	НОМ. МОЩН. P2 л. с. X 2	Q, м³/ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
2 K35/40 M	500124020	1 X 230 V ~	0,75	1	1,2-11	41,5-16	2"	1"½	64
2 K45/50 M	500124040	1 X 230 V ~	1,1	1,5	1,2-13,2	49-25	2"	1"½	80
2 K45/50 T	60179955	3 X 400 V ~	1,1	1,5	1,2-13,2	49-25	2"	1"½	80
2 K55/50 M	500124060	1 X 230 V ~	1,85	2,5	2-12,0	58-34	2"	1"½	80
2 K55/50 T	60179956	3 X 400 V ~	1,85	2,5	2-12,0	58-34	2"	1"½	80
2 K55/100 T	60179957	3 X 400 V ~	2,2	3	1,8-19,2	60-36	2" ½	2" ½	130
2 K66/100 T	60179958	3 X 400 V ~	3	4	1,8-19,2	71-47	2" ½	2" ½	139
2 K90/100 T	60179959	3 X 400 V ~	4	5,5	1,8-19,2	83-58	2" ½	2" ½	138

Насосные станции поставляются после прохождения заводских испытаний, в сборе, в жесткой картонной упаковке на деревянном поддоне. По запросу возможно исполнение для работы с напряжением 3 x 230 В.

1/2/3 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С 1-2-3 МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ KVC

Станции повышения давления с постоянной скоростью 1-2-3 KVC с 1, 2 или 3 многоступенчатыми центробежными вертикальными насосами наилучшим образом подходят для бытового использования и для небольших установок гражданского или промышленного назначения. Благодаря электрическому блоку, которым комплектуются станции из 2 и 3 насосов, обеспечивается автоматическое изменение порядка запуска насосов, управление с помощью главного переключателя и защита электронасосов с помощью термомагнитных выключателей. Станции 2KVC комплектуются блоком управления E.Box с дисплеем.

Станции отличаются предельной надежностью, просты в эксплуатации и требуют минимального техобслуживания.

Основные конструктивные характеристики:

- от 1 до 3 многоступенчатых вертикальных электронасосов KVC;
- опорная рама из листового металла укомплектована 4 резиновыми ножками, компенсирующими вибрацию;
- всасывающий и напорный коллекторы из нержавеющей стали.

Управление и контроль:

- 1KVC: в однофазном исполнении комплектуется двухполюсным реле давления с кабелем питания со штепселем; в трехфазном исполнении комплектуется блоком аварийного выключения двигателя с кнопкой перезапуска.
- 2KVC: комплектуется блоком E.Box D с дисплеем.
- 3KVC: комплектуется блоком E3G с реле сухого хода.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 36 м^3/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не кристаллизированная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °C до +40 °C.

Макс. температура окружающей среды: +40°C

Макс. рабочее давление: PN12 (12 бар).

Специальное исполнение по запросу: обратитесь в отдел продаж.

Степень защиты: IP55

Станции комплектуются одним расширительным баком 18 л. для каждого насоса, всасывающим и напорным коллекторами из нержавеющей стали.

IE3 ≥ 0,75 kW

D CONNECT

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2: кВт X 2	НОМ. МОЩН. P2: л.с. X 2	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q, м^3/ч	H, м	Ø Всас. патрубок	Ø Напор. патрубок	ВЕС, кг
1KVC 75/50 M 230-50	60122105	1 X 230 V ~	1,5	2	0,5-2,4-4,8	94-81-40	1"¼	1"½	33
1KVC 55/80 M 230-50	60122109	1 X 230 V ~	1,5	2	0,7-4,8-9	76-61-23	1"¼	1"½	33
1KVC 65/80 T 400-50	60179965	3 X 400 V ~	2,2	3	0,7-4,8-9	88-71-31	1"¼	1"½	34
1KVC 45/120 M 230-50	60122111	1 X 230 V ~	1,85	2,5	1,2-6-12	62-52-17	1"¼	1"½	44
1KVC 70/120 T 400-50	60179966	3 X 400 V ~	3	4	1,2-6-12	95-78-31	1"¼	1"½	38
1KVC 85/120 T 400-50	60179967	3 X 400 V ~	3	4	1,2-6-12	112-90-34	1"¼	1"½	39

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2: кВт X 2	НОМ. МОЩН. P2: л.с. X 2	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q, м^3/ч	H, м	Ø Всас. патрубок	Ø Напор. патрубок	ВЕС, кг
2KVC 30/50 M 230-50	60122127	1 X 230 V ~	0,55	0,75	0,5-4,8-9,6	41-35-17	2"	2"	70
2KVC 45/80 M 230-50	60122134	1 X 230 V ~	1,1	1,5	0,7-9,6-18	65-53-21	2"	2"	82
2KVC 45/80 T 400-50	60179972	3 X 400 V ~	1,1	1,5	0,7-9,6-18	65-53-21	2"	2"	82
2KVC 55/80 M 230-50	60122135	1 X 230 V ~	1,5	2	0,7-9,6-18	76-61-23	2"	2"	84
2KVC 65/80 T 400-50	60179974	3 X 400 V ~	2,2	3	0,7-9,6-18	88-71-31	2"	2"	85
2KVC 45/120 M 230-50	60122137	1 X 230 V ~	1,85	2,5	1,2-12-24	62-52-17	2"	2"	86
2KVC 45/120 T 400-50	60179976	3 X 400 V ~	1,85	2,5	1,2-12-24	62-52-17	2"	2"	86
2KVC 60/120 T 400-50	60179977	3 X 400 V ~	2,2	3	1,2-12-24	78-63-25	2"	2"	90
2KVC 70/120 T 400-50	60179978	3 X 400 V ~	3	4	1,2-12-24	95-78-31	2"	2"	94
2KVC 85/120 T 400-50	60179979	3 X 400 V ~	3	4	1,2-12-24	112-90-34	2"	2"	95

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2: кВт X 2	НОМ. МОЩН. P2: л.с. X 2	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q, м^3/ч	H, м	Ø Всас. патрубок	Ø Напор. патрубок	ВЕС, кг
3KVC 45/80 T 400-50	60179981	3 X 400 V ~	1,1	1,5	0,7-14,4-27	65-53-21	2"½	2"½	128
3KVC 65/80 T 400-50	60179982	3 X 400 V ~	2,2	3	0,7-14,4-27	88-71-31	2"½	2"½	133
3KVC 45/120 T 400-50	60179983	3 X 400 V ~	1,85	2,5	1,2-18-36	62-52-17	2"½	2"½	134
3KVC 60/120 T 400-50	60179984	3 X 400 V ~	2,2	3	1,2-18-36	78-63-25	2"½	2"½	140
3KVC 70/120 T 400-50	60179985	3 X 400 V ~	3	4	1,2-18-36	95-78-31	2"½	2"½	146
3KVC 85/120 T 400-50	60179986	3 X 400 V ~	3	4	1,2-18-36	112-90-34	2"½	2"½	148

Станции поставляются с расширительными баками и стандартным креплением для устройства подачи воздуха.

DAB WATER•TECHNOLOGY

1/2/3 KV 3- 6 -10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С 1-2-3 ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ

Станции повышения давления **с постоянной скоростью** 1-2-3 KV с 1, 2 или 3 многоступенчатыми центробежными вертикальными насосами предназначены для бытового использования и для небольших установок гражданского, сельскохозяйственного или промышленного назначения и **подходят для работы с горячей водой с температурой до 90°С**. Благодаря электрическому блоку, которым комплектуются станции из 2 и 3 насосов, обеспечивается автоматическое изменение порядка запуска насосов, управление с помощью главного переключателя и защита электронасосов с помощью магнитотермических переключателей. Станции 2KV комплектуются блоком управления E.Box с дисплеем. Отличительные особенности станций - небольшие габариты, прочность и предельная надежность.

Основные конструктивные характеристики:

- от 1 до 3 многоступенчатых вертикальных электродвигателей KV;
- опорная рама из листового металла укомплектована 4 резиновыми ножками, компенсирующими вибрацию;
- всасывающий и напорный коллекторы из оцинкованной стали.

Управление и контроль:

- 1KVC: в однофазном исполнении комплектуется двухполюсным реле давления с кабелем питания со штепселем; в трехфазном исполнении комплектуется блоком аварийного выключения двигателя с кнопкой перезапуска.
- 2KVC: комплектуется блоком E.Box D с дисплеем.
- 3KVC: комплектуется блоком E3G с реле сухого хода.

Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 40 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не кристаллизированная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от -15 °С до +90 °С.

Макс. температура окружающей среды: +40°С.
Макс. рабочее давление: PN16 (16 бар).

Специальное исполнение по запросу: обратитесь в отдел продаж.

Степень защиты: IP 55.

В поставку входит по одному расширительному баку емкостью 18 л. для каждого насоса.

IE3 ≥ 0,75 kW

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		VOLTAGE 50 Hz	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л.с.	Q m³/h	H m	DNA	DNM	
1 KV3/10 M	500310100	1 X 230 V ~	1,1	1,5	1,8-7,2	73,5-15,5	1" ¼	1" ½	39
1 KV3/12 M	500310120	1 X 230 V ~	1,5	2	1,8-7,2	92-29	1" ¼	1" ½	40
1 KV6/9 T	60179993	3 X 400 V ~	1,5	2	2-8,5	74-22	1" ¼	1" ½	40
1 KV6/11 T	60179995	3 X 400 V ~	1,85	2,5	2-8,5	90-27	1" ¼	1" ½	38
1 KV10/8 T	60179997	3 X 400 V ~	2,2	3	3-13,5	73,5-28	1" ¼	1" ½	43

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		VOLTAGE 50 Hz	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л.с.	Q m³/h	H m	DNA	DNM	
2 KV6/9 M	500320292	1 X 230 V ~	1,5	2	4,8-17	74-22	2"	2"	108
2 KV10/5 M	500320452								
2 KV3/15 T	60180000	3 X 400 V ~	1,85	2,5	3,6-14,4	115,5-36	2"	2"	110
2 KV6/7 T	60180002	3 X 400 V ~	1,1	1,5	4,8-17	55-17	2"	2"	100
2 KV6/9 T	60180003	3 X 400 V ~	1,5	2	4,8-17	74-22	2"	2"	102
2 KV6/11 T	60180004	3 X 400 V ~	1,85	2,5	4,8-17	90-27	2"	2"	108
2 KV6/15 T	60180005	3 X 400 V ~	2,2	3	4,8-17	123-37	2"	2"	128
2 KV10/6 T	60180006	3 X 400 V ~	1,85	2,5	6-26,4	55-21	2" ½	2" ½	108
2 KV10/8 T	60180007	3 X 400 V ~	2,2	3	6-26,4	73,5-28	2" ½	2" ½	114

МОДЕЛЬ	КОД	PRICE €	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
			VOLTAGE 50 Hz	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л.с.	Q m³/h	H m	DNA	DNM	
3 KV6/11 T	60180010	8.587	3 X 400 V ~	1,85	2,5	7,2-25,5	90-27	2" ½	2" ½	170
3 KV6/15 T	60180011	9.713	3 X 400 V ~	2,2	3	7,2-25,5	123-37	2" ½	2" ½	177
3 KV10/6 T	60180012	8.024	3 X 400 V ~	1,85	2,5	9-39,6	55-21	DN80	DN80	210
3 KV10/8 T	60180013	8.493	3 X 400 V ~	2,2	3	9-39,6	73,5-28	DN80	DN80	225

1 / 2 / 3 / 4 NKV

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ

НОВЫЕ МОДЕЛИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Насосные станции данной серии комплектуются одним, двумя, тремя или четырьмя вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами NKV.

Рабочие колеса выполнены из нерж. стали AISI 304; **все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из коррозионностойких материалов.**

Насосы комплектуются трехфазным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением, валы двигателя и гидравлики соединены жесткой муфтой. Корпус насоса – чугун; рабочее колесо – нержавеющая сталь AISI 304; вал гидравлики – нерж. сталь; торцевое уплотнение – карбид кремния/карбид кремния.

Насосы смонтированы на единой опорной раме из листовой гальванизированной стали.

По запросу возможна комплектация жокей-насосом KV 3.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Всасывающий коллектор из нерж. стали, напорный коллектор, датчик давления, шкаф управления, расширительные баки (1, 2, 3 или 4 по количеству насосов) объемом 20 л каждый. Наличие запорного крана на всасывающем патрубке каждого насоса, запорного крана и обратного клапана на напорном патрубке каждого насоса.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

Металлический корпус шкафа управления имеет степень защиты IP 54. Шкаф установлен на специальную стойку, смонтированную на опорной раме станции.

Электродвигатели мощностью до 7,5 кВт включительно подключаются по схеме прямого запуска; более мощные электродвигатели подключаются по схеме запуска "звезда-треугольник". На передней части панели расположены переключатель режимов АВТ.-0-РУЧН. и световые индикаторы.

Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 280 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +120°C (80°C с установленными расширительными баками).

Максимальная температура окружающей среды: +40°C (до 50°C по запросу).

Макс. рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа), (25 Бар по запросу).

Степень защиты: IP 44 (IP55 по запросу).

Специальное исполнение по запросу: другие напряжения и / или частоты.

Станции комплектуются одним расширительным баком 18 л. для каждого насоса, всасывающим и напорным коллекторами из нержавеющей стали AISI 304.

IE3 ≥ 0,75 kW

1/2/3/4 NKV

МОДЕЛЬ	КОД
1NKV 10/5 S T	60180242
1NKV 10/6 S T	60180243
1NKV 10/7 S T	60180244
1NKV 10/8 S T	60180245
1NKV 10/9 S T	60180249
1NKV 10/10 S T	60180250
1NKV 10/12 S T	60180251
1NKV 10/15 S T	60180252
1NKV 15/3 S T	60180253
1NKV 15/4 S T	60180254
1NKV 15/5 S T	60180255
1NKV 15/6 S T	60180256
1NKV 15/7 S T	60180257
1NKV 15/8 S T	60169613
1NKV 15/9 S T	60169614
1NKV 15/10 S T	60169615
1NKV 20/3 S T	60180258
1NKV 20/4 S T	60180259
1NKV 20/5 S T	60180260
1NKV 20/6 S T	60169616
1NKV 20/7 S T	60169617
1NKV 20/8 S T	60169618
1NKV 20/9 S T	60169620
1NKV 20/10 S T	60169623
1NKV 32/2-2 T	60180261
1NKV 32/2 T	60180262
1NKV 32/3-2 T	60180263
1NKV 32/3 T	60169626
1NKV 32/4-2 T	60169628
1NKV 32/4 T	60169629
1NKV 32/5-2 T	60169630
1NKV 32/5 T	60169662
1NKV 32/6-2 T	60169664
1NKV 32/6 T	60169665
1NKV 45/2-2 T	60180264
1NKV 45/2 T	60169666
1NKV 45/3-2 T	60169667
1NKV 45/3 T	60169668
1NKV 45/4-2 T	60169669
1NKV 45/4 T	60169670
1NKV 45/5-2 T	60169671
1NKV 45/5 T	60169672
1NKV 45/6-2 T	60169673
1NKV 45/6 T	60169675

МОДЕЛЬ	КОД
2NKV 10/5 S T	60180265
2NKV 10/6 S T	60180266
2NKV 10/7 S T	60180267
2NKV 10/8 S T	60180268
2NKV 10/9 S T	60180269
2NKV 10/10 S T	60180270
2NKV 10/12 S T	60180271
2NKV 10/15 S T	60180272
2NKV 15/3 S T	60180273
2NKV 15/4 S T	60180274
2NKV 15/5 S T	60180275
2NKV 15/6 S T	60180276
2NKV 15/7 S T	60180277
2NKV 15/8 S T	60169709
2NKV 15/9 S T	60169710
2NKV 15/10 S T	60169711
2NKV 20/3 S T	60180278
2NKV 20/4 S T	60180279
2NKV 20/5 S T	60180280
2NKV 20/6 S T	60169722
2NKV 20/7 S T	60169724
2NKV 20/8 S T	60169725
2NKV 20/9 S T	60169726
2NKV 20/10 S T	60169727
2NKV 32/2-2 T	60180281
2NKV 32/2 T	60180282
2NKV 32/3-2 T	60180283
2NKV 32/3 T	60169728
2NKV 32/4-2 T	60169729
2NKV 32/4 T	60169730
2NKV 32/5-2 T	60169731
2NKV 32/5 T	60169732
2NKV 32/6-2 T	60169733
2NKV 32/6 T	60169734
2NKV 45/2-2 T	60180284
2NKV 45/2 T	60169735
2NKV 45/3-2 T	60169736
2NKV 45/3 T	60169737
2NKV 45/4-2 T	60169738
2NKV 45/4 T	60169739
2NKV 45/5-2 T	60169740
2NKV 45/5 T	60169741
2NKV 45/6-2 T	60169743
2NKV 45/6 T	60169744

МОДЕЛЬ	КОД
3NKV 10/5 S T	60180285
3NKV 10/6 S T	60180286
3NKV 10/7 S T	60180287
3NKV 10/8 S T	60180288
3NKV 10/9 S T	60180289
3NKV 10/10 S T	60180290
3NKV 10/12 S T	60180291
3NKV 10/15 S T	60180292
3NKV 15/3 S T	60180293
3NKV 15/4 S T	60180294
3NKV 15/5 S T	60180295
3NKV 15/6 S T	60180296
3NKV 15/7 S T	60180297
3NKV 15/8 S T	60169770
3NKV 15/9 S T	60169771
3NKV 15/10 S T	60169776
3NKV 20/3 S T	60180298
3NKV 20/4 S T	60180299
3NKV 20/5 S T	60180300
3NKV 20/6 S T	60169778
3NKV 20/7 S T	60169779
3NKV 20/8 S T	60169780
3NKV 20/9 S T	60169781
3NKV 20/10 S T	60169782
3NKV 32/2-2 T	60180301
3NKV 32/2 T	60180302
3NKV 32/3-2 T	60180303
3NKV 32/3 T	60169783
3NKV 32/4-2 T	60169784
3NKV 32/4 T	60169785
3NKV 32/5-2 T	60169786
3NKV 32/5 T	60169787
3NKV 32/6-2 T	60169788
3NKV 32/6 T	60169789
3NKV 45/2-2 T	60180304
3NKV 45/2 T	60169790
3NKV 45/3-2 T	60169792
3NKV 45/3 T	60169793
3NKV 45/4-2 T	60169794
3NKV 45/4 T	60169795
3NKV 45/5-2 T	60169796
3NKV 45/5 T	60169797
3NKV 45/6-2 T	60169798
3NKV 45/6 T	60169799

МОДЕЛЬ	КОД
4NKV 10/5 S T	60180306
4NKV 10/6 S T	60180307
4NKV 10/7 S T	60180309
4NKV 10/8 S T	60180311
4NKV 10/9 S T	60180314
4NKV 10/10 S T	60180315
4NKV 10/12 S T	60180316
4NKV 15/3 S T	60180317
4NKV 15/4 S T	60180318
4NKV 15/5 S T	60180319
4NKV 15/6 S T	60180320
4NKV 15/7 S T	60180322
4NKV 15/8 S T	60169829
4NKV 15/9 S T	60169827
4NKV 15/10 S T	60169828
4NKV 20/3 S T	60180324
4NKV 20/4 S T	60180325
4NKV 20/5 S T	60180326
4NKV 20/6 S T	60169832
4NKV 20/7 S T	60169833
4NKV 20/8 S T	60169834
4NKV 20/9 S T	60169835
4NKV 20/10 S T	60169836
4NKV 32/2-2 T	60180329
4NKV 32/2 T	60180330
4NKV 32/3-2 T	60180331
4NKV 32/3 T	60169830
4NKV 32/4-2 T	60169831
4NKV 32/4 T	60169837
4NKV 32/5-2 T	60169838
4NKV 32/5 T	60169839
4NKV 32/6-2 T	60169840
4NKV 32/6 T	60169841
4NKV 45/2-2 T	60180332
4NKV 45/2 T	60169842
4NKV 45/3-2 T	60169843
4NKV 45/3 T	60169844
4NKV 45/4-2 T	60169845
4NKV 45/4 T	60169846
4NKV 45/5-2 T	60169847
4NKV 45/5 T	60169848
4NKV 45/6-2 T	60169849
4NKV 45/6 T	60169850

2 NKV 10/15/20 С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ E.BOX

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С 2 ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ

НОВЫЕ МОДЕЛИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Станции комплектуются двумя вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами NKV.
Рабочие колеса выполнены из нерж. стали AISI 304; все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из коррозионностойких материалов.
Насосы комплектуются трехфазным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением, валы двигателя и гидравлики соединены жесткой муфтой.
Насосы смонтированы на единой опорной раме из листовой гальванизированной стали.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Всасывающий и напорный коллекторы из нерж. стали, датчик давления, блок управления, два расширительных бака, запорный кран на всасывающем патрубке каждого насоса, запорный кран и перекидной клапан на напорном патрубке каждого насоса.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Встроенный контроллер изменяет порядок запуска насосов при каждом пуске или раз в 24 часа в зависимости от настройки.
Для защиты насосов от работы без воды к блоку управления можно подключить поплавковый выключатель или реле сухого хода (поставляются отдельно).
Низковольтная контрольная цепь управления в комплекте с трансформатором и предохранителем.

Напряжение питания: 3 x 400 В.
Напряжение питания насосов: 3 x 400 В.
Частота питания: 50-60 Гц.
Монтаж: в вертикальном положении.
Рабочий диапазон: расход от 4 до 58 м^3/ч.
Диапазон температуры жидкости: от 0 °С до + 80 °С.
Максимальная температура окружающей среды: +40°С.
Максимальное рабочее давление: 14 Бар (1400 кПа).
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.
Диапазон регулирования давления: от 3 до 14 Бар.
Степень защиты: IP55.

Станции комплектуются одним расширительным баком 18 л. для каждого насоса, всасывающим и напорным коллекторами из нержавеющей стали AISI 304.

IE3 ≥ 0,75 kW

2 NKV 15/20 С блоком УПРАВЛЕНИЯ E-BOX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л. с.	In A	Ø Всас. патрубок	Ø Напор. патрубок	ВЕС, кг
2NKV 10/5 T S E.BOX 400/50	60180333	3 x 400 50Hz	2x2,2	2x3	2x4,7	2" 1/2	2" 1/2	238
2NKV 10/6 T S E.BOX 400/50	60180334	3 x 400 50Hz	2x2,2	2x3	2x4,7	2" 1/2	2" 1/2	239
2NKV 10/7 T S E.BOX 400/50	60180335	3 x 400 50Hz	2x3	2x4	2x5,8	2" 1/2	2" 1/2	259
2NKV 10/8 T S E.BOX 400/50	60180336	3 x 400 50Hz	2x3	2x4	2x5,8	2" 1/2	2" 1/2	261
2NKV 10/9 T S E.BOX 400/50	60180337	3 x 400 50Hz	2x3	2x4	2x5,8	2" 1/2	2" 1/2	263
2NKV 10/10 T S E.BOX 400/50	60180338	3 x 400 50Hz	2x4	2x5,5	2x7,6	2" 1/2	2" 1/2	282
2NKV 10/12 T S E.BOX 400/50	60180339	3 x 400 50Hz	2x4	2x5,5	2x7,6	2" 1/2	2" 1/2	286
2NKV 10/15 T S E.BOX 400/50	60180340	3 x 400 50Hz	2x5,5	2x7,5	2x11	2" 1/2	2" 1/2	342
2NKV 15/3 T S E.BOX 400/50	60180341	3 x 400 50Hz	2x3	2x4	2x5.8	100	80	276
2NKV 15/4 T S E.BOX 400/50	60180342	3 x 400 50Hz	2x4	2x5.5	2x7.6	100	80	280
2NKV 15/5 T S E.BOX 400/50	60180343	3 x 400 50Hz	2x4	2x5.5	2x7.6	100	80	285
2NKV 15/6 T S E.BOX 400/50	60180344	3 x 400 50Hz	2x5.5	2x7.5	2x11	100	80	374
2NKV 15/7 T S E.BOX 400/50	60180345	3 x 400 50Hz	2x.5.5	2x7.5	2x11	100	80	377
2NKV 20/3 T S E.BOX 400/50	60180346	3 x 400 50Hz	2x4	2x5.5	2x7.6	100	80	284
2NKV 20/4 T S E.BOX 400/50	60180348	3 x 400 50Hz	2x5.5	2x7.5	2x11	100	80	364
2NKV 20/5 T S E.BOX 400/50	60180349	3 x 400 50Hz	2x5.5	2x7.5	2x11	100	80	366

1/2/3 NKP-G / K

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С НАСОСАМИ СЕРИЙ K И NKP-G

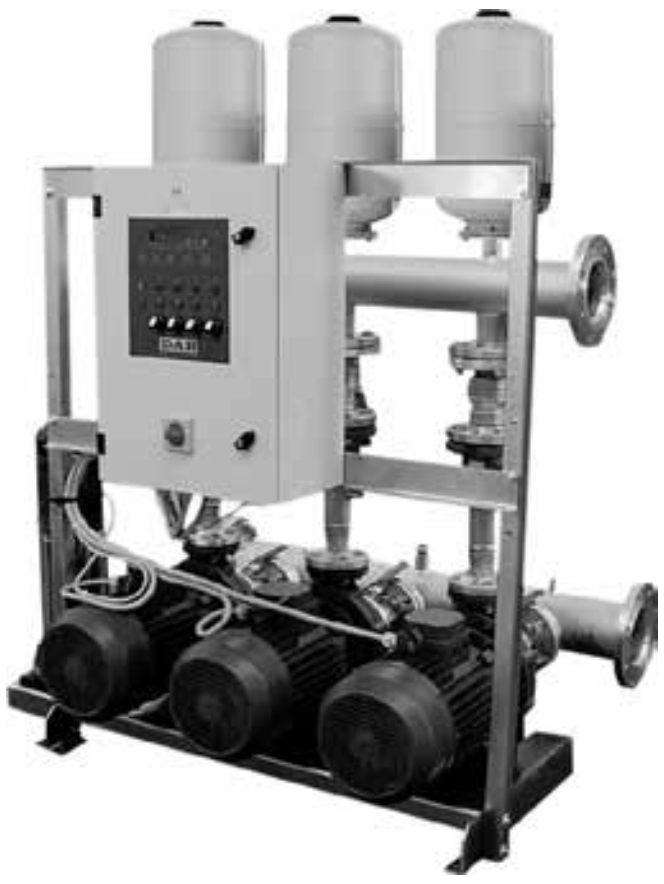

Данные насосные станции предназначены для систем водоснабжения и повышения давления, сельскохозяйственного полива и промывочных систем высокого давления.

Станции комплектуются: одним, двумя или тремя центробежными насосами серий K (с двумя рабочими колесами) и NKP-G, рамой из гальванизированной стали, всасывающим и напорным коллекторами (станции с одним насосом комплектуются только напорным коллектором); запорным краном на всасывающем патрубке каждого насоса, запорным краном и обратным клапаном на напорном патрубке каждого насоса, одним, двумя или тремя расширительными баками (по количеству насосов) обьемом 20 л, датчиком давления (реле давления для 2-3 K 55/200), манометром на напорном коллекторе.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

Металлический корпус шкафа управления имеет степень защиты IP 54. Шкаф установлен на специальную стойку, смонтированную на опорной раме станции.

Электродвигатели мощностью до 7,5 кВт включительно подключаются по схеме прямого запуска; более мощные электродвигатели подключаются по схеме запуска "звезда-треугольник". На передней части панели расположены переключатель режимов АВТ.-0-РУЧН. и световые индикаторы.

Все станции стандартно имеют функцию еженедельных проверок.

По запросу возможна комплектация жокей-насосом серии KVCX.

Насосные станции поставляются после прохождения заводских испытаний, в сборе, в жесткой картонной упаковке на деревянном поддоне.

Напряжение питания: 3 x 400 В.
Напряжение питания насосов: 3 x 400 В.
Частота питания: 50-60 Гц.
Монтаж: в вертикальном положении.
Рабочий диапазон: расход от 4 до 720 м^3/ч.
Диапазон температуры жидкости: от -15 °C до + 70 °C (максимальная температура 40 °C для станций с жокей-насосом).
Максимальная температура окружающей среды: +40°C.
Максимальное рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа).
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.
Степень защиты: IP55.

IE3 ≥ 0,75 kW

1 K - 1NKP-G

1 ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1K 70/300 400-50	60180350
1K 80/300 400-50	60169853
1K 70/400 400-50	60169854
1K 80/400 400-50	60169855
1NKP-G 32-160/151 3 400-50	60180351
1NKP-G 32-160/163 4 400-50	60180352
1NKP-G 32-200/190 5,5 400-50	60180353
1NKP-G 32-200/210 7,5 400-50	60169856
1NKP-G 40-160/158 5,5 400-50	60180354
1NKP-G 40-160/172 7,5 400-50	60169857
1NKP-G 40-200/210 11 400-50	60169858
1NKP-G 40-250/230 15 400-50	60169859
1NKP-G 40-250/245 18,5 400-50	60169860
1NKP-G 40-250/260 22 400-50	60169861
1NKP-G 50-160/153 7,5 400-50	60169862
1NKP-G 50-160/169 11 400-50	60169863
1NKP-G 50-200/200 15 400-50	60169864
1NKP-G 50-200/210 18,5 400-50	60169865
1NKP-G 50-200/219 22 400-50	60169866
1NKP-G 50-250/230 22 400-50	60169867
1NKP-G 50-250/257 30 400-50	60169868
1NKP-G 65-160/157 11 400-50	60169869
1NKP-G 65-160/173 15 400-50	60169870
1NKP-G 65-200/190 18,5 400-50	60169871
1NKP-G 65-200/200 22 400-50	60169872
1NKP-G 65-200/219 30 400-50	60169873
1NKP-G 80-160/153 15 400-50	60169874
1NKP-G 80-160/163 18,5 400-50	60169875
1NKP-G 80-160/169 22 400-50	60169876
1NKP-G 80-200/190 30 400-50	60169878

1 ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС + ЖОКЕЙ-НАСОС KVCX

МОДЕЛЬ	КОД
1K 70/300-KVCX 65-50 400-50	60180355
1K 80/300-KVCX 65-50 400-50	60169879
1K 70/400-KVCX 65-80 400-50	60169880
1K 80/400-KVCX 65-80 400-50	60169881
1NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50	60180356
1NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50	60180357
1NKP-G 32-200/190 5,5-KVCX 65-50 400-50	60180358
1NKP-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50	60169882
1NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50	60180359
1NKP-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50	60169883
1NKP-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50	60169884
1NKP-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50	60169885
1NKP-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50	60169886
1NKP-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50	60169887
1NKP-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50	60169888
1NKP-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50	60169889
1NKP-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50	60169890
1NKP-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50	60169891
1NKP-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50	60169892
1NKP-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50	60169894
1NKP-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50	60169895
1NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50	60169896
1NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50	60169897
1NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50	60169898
1NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50	60169899
1NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50	60169901
1NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50	60169902
1NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50	60169903
1NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50	60169904
1NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50	60169905

1/2/3 NKP-G / K

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С НАСОСАМИ СЕРИЙ K И NKP-G

2K - 2NKP-G

2 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА

МОДЕЛЬ	КОД
2 K55/200 T	60180360
2 K55/200 T + PS	60180361
2K 70/300 400-50	60180362
2K 80/300 400-50	60169906
2K 70/400 400-50	60169907
2K 80/400 400-50	60169908
2NKP-G 32-160/151 3 400-50	60180363
2NKP-G 32-160/163 4 400-50	60180364
2NKP-G 32-200/190 5,5 400-50	60180365
2NKP-G 32-200/210 7,5 400-50	60169909
2NKP-G 40-160/158 5,5 400-50	60180366
2NKP-G 40-160/172 7,5 400-50	60169910
2NKP-G 40-200/210 11 400-50	60169911
2NKP-G 40-250/230 15 400-50	60169913
2NKP-G 40-250/245 18,5 400-50	60169914
2NKP-G 40-250/260 22 400-50	60169915
2NKP-G 50-160/153 7,5 400-50	60169916
2NKP-G 50-160/169 11 400-50	60169917
2NKP-G 50-200/200 15 400-50	60169918
2NKP-G 50-200/210 18,5 400-50	60169919
2NKP-G 50-200/219 22 400-50	60169920
2NKP-G 50-250/230 22 400-50	60169921
2NKP-G 50-250/257 30 400-50	60169922
2NKP-G 65-160/157 11 400-50	60169923
2NKP-G 65-160/173 15 400-50	60169924
2NKP-G 65-200/190 18,5 400-50	60169925
2NKP-G 65-200/200 22 400-50	60169926
2NKP-G 65-200/219 30 400-50	60169927
2NKP-G 80-160/153 15 400-50	60169928
2NKP-G 80-160/163 18,5 400-50	60169929
2NKP-G 80-160/169 22 400-50	60169930
2NKP-G 80-200/190 30 400-50	60169931

2 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА + ЖОКЕЙ-НАСОС KVCX

МОДЕЛЬ	КОД
2 K55/200 T (ЖОКЕЙ-НАСОС KV 6/7 T)	60180367
2 K55/200 T (ЖОКЕЙ-НАСОС KV 6/7 T) + PS	60180368
2K 70/300-KVCX 65-50 400-50	60180369
2K 80/300-KVCX 65-50 400-50	60169932
2K 70/400-KVCX 65-80 400-50	60169933
2K 80/400-KVCX 65-80 400-50	60169934
2NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50	60180370
2NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50	60180371
2NKP-G 32-200/190 5,5-KVCX 65-50 400-50	60180372
2NKP-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50	60169935
2NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50	60180373
2NKP-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50	60169936
2NKP-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50	60169937
2NKP-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50	60169938
2NKP-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50	60169939
2NKP-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50	60169940
2NKP-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50	60169941
2NKP-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50	60169942
2NKP-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50	60169943
2NKP-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50	60169944
2NKP-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50	60169945
2NKP-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50	60169946
2NKP-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50	60169947
2NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50	60169948
2NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50	60169949
2NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50	60169950
2NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50	60169951
2NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50	60169952
2NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50	60169953
2NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50	60169954
2NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50	60169955
2NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50	60169956

1/2/3 NKP-G / K

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С НАСОСАМИ СЕРИЙ K И NKP-G

3 K - 3 NKP-G

3 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА

МОДЕЛЬ	КОД
3 K55/200 T	60180374
3 K55/200 T + PS	60180375
3K 70/300 400-50	60180376
3K 80/300 400-50	60169957
3K 70/400 400-50	60169958
3K 80/400 400-50	60169959
3NKP-G 32-160/151 3 400-50	60180377
3NKP-G 32-160/163 4 400-50	60180378
3NKP-G 32-200/190 5,5 400-50	60180379
3NKP-G 32-200/210 7,5 400-50	60169960
3NKP-G 40-160/158 5,5 400-50	60180380
3NKP-G 40-160/172 7,5 400-50	60169961
3NKP-G 40-200/210 11 400-50	60169962
3NKP-G 40-250/230 15 400-50	60169963
3NKP-G 40-250/245 18,5 400-50	60169964
3NKP-G 40-250/260 22 400-50	60169965
3NKP-G 50-160/153 7,5 400-50	60169966
3NKP-G 50-160/169 11 400-50	60169967
3NKP-G 50-200/200 15 400-50	60169968
3NKP-G 50-200/210 18,5 400-50	60169969
3NKP-G 50-200/219 22 400-50	60169970
3NKP-G 50-250/230 22 400-50	60169972
3NKP-G 50-250/257 30 400-50	60169975
3NKP-G 65-160/157 11 400-50	60169985
3NKP-G 65-160/173 15 400-50	60169987
3NKP-G 65-200/190 18,5 400-50	60169988
3NKP-G 65-200/200 22 400-50	60169989
3NKP-G 65-200/219 30 400-50	60169990
3NKP-G 80-160/153 15 400-50	60169991
3NKP-G 80-160/163 18,5 400-50	60169992
3NKP-G 80-160/169 22 400-50	60169993
3NKP-G 80-200/190 30 400-50	60169994

3 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА + ЖОКЕЙ-НАСОС KVCX

МОДЕЛЬ	КОД
3 K55/200 T (ЖОКЕЙ-НАСОС KV 6/7 T)	60180383
3 K55/200 T (ЖОКЕЙ-НАСОС KV 6/7 T) + PS	60180384
3K 70/300-KVCX 65-50 400-50	60180385
3K 80/300-KVCX 65-50 400-50	60169995
3K 70/400-KVCX 65-80 400-50	60169996
3K 80/400-KVCX 65-80 400-50	60169997
3NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50	60180386
3NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50	60180387
3NKP-G 32-200/190 5,5 -KVCX 65-50 400-50	60180388
3NKP-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50	60169999
3NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50	60180389
3NKP-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50	60170000
3NKP-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50	60170002
3NKP-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50	60170004
3NKP-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50	60170008
3NKP-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50	60170011
3NKP-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50	60170014
3NKP-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50	60170016
3NKP-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50	60170018
3NKP-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50	60170020
3NKP-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50	60170022
3NKP-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50	60170026
3NKP-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50	60170029
3NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50	60170031
3NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50	60170034
3NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50	60170036
3NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50	60170038
3NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50	60170040
3NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50	60170043
3NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50	60170044
3NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50	60170045
3NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50	60170048

2 E.SYBOX C E.SYTWIN УДОВЛЕТВОРЯЕТ ПОТРЕБНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ШИРОКОМУ ДИАПАЗОНУ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

KIT 2 ESYBOX + ESYTWIN

60170272

СТАНЦИИ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ - 2 KVC A.D., 2JET A.D., 2EURO A.D., 2EUROINOX A.D

МОДЕЛЬ	КОД
2 KVC A.D. 30/50 M	60122650
2 KVC A.D. 55/50 M	60122651
2 KVC A.D. 30/80 M	60122656
2JET A.D. 132 M	500140040
2JET A.D. 151 M	500140070
2EURO A.D. 40/80 M	500140280
2EUROINOX A.D. 40/80 M	500140380
2EURO A.D. 50/50 M	500140260
2EUROINOX A.D. 50/50 M	500140360

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ - 2 JET

МОДЕЛЬ	КОД
2 JET 102 M	500121140
2 JET 132 M	500121160
2 JET 151 M	500121060
2 JET 151 T IE3	60179945
2 JET 251 M	500121100
2 JET 251 T IE3	60179946

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ - 2 EURO, 2 EUROINOX

МОДЕЛЬ	КОД
2 EURO 40/50 M	500127150
2 EURO 50/50 M	500127200
2 EURO 40/80 M	500127300
2 EURO 40/80 T IE3	60179949
2 EUROINOX 40/50 M	500128150
2 EUROINOX 50/50 M	500128200
2 EUROINOX 40/80 M	500128300
2 EUROINOX 40/80 T IE3	60179954

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ - 2 K

МОДЕЛЬ	КОД
2 K35/40 M	500124020
2 K45/50 M	500124040
2 K55/50 M	500124060

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ - 2KVC

МОДЕЛЬ	КОД
2KVC 30/50 M 230-50	60122127
2KVC 45/80 M 230-50	60122134

1 / 2 / 3 / 4 NKV FF DRU

СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ

Станции пожаротушения DAB серии FF DRU для систем пожаротушения в зданиях различной этажности: жилых домах, магазинах, производственных и складских помещениях, объектах культурно-социального назначения. Станции представляют собой готовые комплектные насосные установки на базе вертикальных и горизонтальных насосов DAB серий NKV, KDN,NKM-G/NKP-G. Пожарные установки поставляются на единой раме, включают в себя трубную обвязку, запорную арматуру, манометры и реле давления, а также высокотехнологичный прибор управления EGE, благодаря которому, насосная установка может использоваться в спринклерных, дренчерных системах пожаротушения, а также в системах с гидрантами. По запросу, насосная установка включает в себя жокей – насос, который также установлен на единой раме. Контроллер управления, размещенный внутри шкафа управления EGE, отображает всю необходимую информацию о состоянии установки пожаротушения в графическом виде, предоставляет доступ к настройкам и журналу, а также позволяет передавать информацию по каналу связи напрямую в пункт наблюдения. В стандартной комплектации шкаф управления EGE имеет функцию управления двумя электрозадвижками, имеет встроенный АВР, 2 ввода по питанию.

Станции пожаротушения DAB могут быть изготовлены на базе любых центробежных насосов DAB как горизонтальных, так и вертикальных (серий NKV, KV, KVC, NKP/NKM-G), и других. Станцию пожаротушения DAB, не включенную в данный список можем изготовить по вашему запросу. Обращайтесь к региональным представителям вашего региона.

Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 280 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +120°C (80°C с установленными расширительными баками).

Максимальная температура окружающей среды: +40°C (до 50°C по запросу).

Макс. рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа), (25 Бар по запросу).

Степень защиты: IP 44 (IP55 по запросу).

Специальное исполнение по запросу: другие напряжения и / или частоты.

IE3 ≥ 0,75 kW

СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ NKV FF DRU

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	DAB СЕРИЯ	P2 мощность одного насоса [kW]
2NKV 10/2 T 400/50 0,75 FF DRU DNA 2"1/2	**60191935**	NKV 10	0,75
2NKV 10/3 T 400/50 1,1 FF DRU DNA 2"1/2	**60188896**	NKV 10	1,1
2NKV 10/4 T400/50 1,5 FF DRU DNA 2"1/2	**60189878**	NKV 10	1,5
2NKV 10/5 T400/50 1,5 FF DRU DNA 2"1/2	**60188861**	NKV 10	1,5
2NKV 10/6 T400/50 2,2 FF DRU DNA 2"1/2	**60196429**	NKV 10	2,2
2NKV 10/7 T400/50 2,2 FF DRU DNA 2"1/2	**60196284**	NKV 10	2,2
2NKV 10/8 T400/50 3 FF DRU DNA 2"1/2	**60191393**	NKV 10	3
2NKV 10/9 T400/50 3 FF DRU DNA 2"1/2	**60198162**	NKV 10	3
2NKV 10/10 T400/50 4 FF DRU DNA 2"1/2	**60198168**	NKV 10	4
2NKV 10/12 T400/50 4 FF DRU DNA 2"1/2	**60198169**	NKV 10	4
2NKV 10/15 T400/50 5,5 FF DRU DNA 2"1/2	**60198175**	NKV 10	5,5
2NKV 15/2 T400/50 2,2 FF DRU DNA100	**60191199**	NKV 15	2,2
2NKV 15/3 T400/50 3 FF DRU DNA100	**60193364**	NKV 15	3
2NKV 15/4 T 400/50 4 FF DRU DNA100	**60186320**	NKV 15	4
2NKV 15/5 T400/50 4 FF DRU DNA100	**60190398**	NKV 15	4
2NKV 15/6 T400/50 5,5 FF DRU DNA100	**60192711**	NKV 15	5,5
2NKV 15/7 T400/50 5,5 FF DRU DNA100	**60190407**	NKV 15	5,5
2NKV 15/8 T400/50 7,5 FF DRU DNA100	**60198114**	NKV 15	7,5
2NKV 15/9 T400/50 7,5 FF DRU DNA100	**60198117**	NKV 15	7,5
2NKV 15/10 T400/50 11 FF DRU DNA100	**60197961**	NKV 15	11
2NKV 15/12 T400/50 11 FF DRU DNA100	**60197990**	NKV 15	11
2NKV 20/2 T400/50 2,2 FF DRU DNA100	**60195715**	NKV 20	2,2
2NKV 20/3 T400/50 3 FF DRU DNA100	**60195519**	NKV 20	3
2NKV 20/4 T400/50 4 FF DRU DNA100	**60189344**	NKV 20	4
2NKV 20/5 T400/50 5,5 FF DRU DNA100	**60187720**	NKV 20	5,5
2NKV 20/6 T400/50 7,5 FF DRU DNA100	**60187258**	NKV 20	7,5
2NKV 20/7 T400/50 7,5 FF DRU DNA100	**60195819**	NKV 20	7,5
2NKV 20/8 T400/50 11 FF DRU DNA100	**60187473**	NKV 20	11
2NKV 20/9 T400/50 11 FF DRU DNA100	**60197565**	NKV 20	11
2NKV 20/10 T400/50 11 FF DRU DNA100	**60197992**	NKV 20	11
2NKV 32/2-2 T400/50 4 FF DRU DNA125	**60189035**	NKV 32	4
2NKV 32/2 T400/50 5,5 FF DRU DNA125	**60190416**	NKV 32	5,5
2NKV 32/3-2 T400/50 5,5 FF DRU DNA125	**60187725**	NKV 32	5,5
2NKV 32/3 T400/50 7,5 FF DRU DNA125	**60187416**	NKV 32	7,5
2NKV 32/4-2T400/50 7,5 FF DRU DNA125	**60188857**	NKV 32	7,5

2NKV 32/4 T400/50 11 FF DRU DNA125	**60188598**	NKV 32	11
2NKV 32/5-2 T400/50 11 FF DRU DNA125	**60187470**	NKV 32	11
2NKV 32/5 T400/50 15 FF DRU DNA125	**60192802**	NKV 32	15
2NKV 32/6-2 T400/50 15 FF DRU DNA125	**60188844**	NKV 32	15
2NKV 32/6 T400/50 15 FF DRU DNA125	**60195396**	NKV 32	15
2NKV 32/7-2 T400/50 15 FF DRU DNA125	**60191531**	NKV 32	15
2NKV 32/7 T400/50 18,5 FF DRU DNA125	**60198368**	NKV 32	18,5
2NKV 32/8-2 T400/50 18,5 FF DRU DNA125	**60192883**	NKV 32	18,5
2NKV 32/8 T400/50 18,5 FF DRU DNA125	**60198370**	NKV 32	18,5
2NKV 45/2-2 T400/50 5,5 FF DRU DNA150	**60196295**	NKV 45	5,5
2NKV 45/2 T400/50 7,5 FF DRU DNA150	**60198136**	NKV 45	7,5
2NKV 45/3-2 T400/50 11 FF DRU DNA150	**60190433**	NKV 45	11
2NKV 45/3 T400/50 11 FF DRU DNA150	**60190450**	NKV 45	11
2NKV 45/4-2 T400/50 15 FF DRU DNA150	**60198040**	NKV 45	15
2NKV 45/4 T400/50 15 FF DRU DNA150	**60190402**	NKV 45	15
2NKV 45/5-2 T400/50 18,55 FF DRU DNA150	**60198382**	NKV 45	18,5
2NKV 45/5 T400/50 18,5 FF DRU DNA150	**60189418**	NKV 45	18,5
2NKV 45/6-2 T400/50 22 FF DRU DNA150	**60198381**	NKV 45	22
2NKV 45/6 T400/50 22 FF DRU DNA150	**60190406**	NKV 45	22
2NKV 65/2-2 T400/50 7,5 FF DRU DNA200	**60198128**	NKV 65	7,5
2NKV 65/2 T400/50 11 FF DRU DNA200	**60198004**	NKV 65	11
2NKV 65/3-2 T400/50 15 FF DRU DNA200	**60198073**	NKV 65	15
2NKV 65/3 18.5 FF DRU DNA150		NKV 65	18,5
2NKV 65/4-2 T400/5018,5 FF DRU DNA200	**60198383**	NKV 65	18,5
2NKV 65/4 T400/50 22 FF DRU DNA200	**60198394**	NKV 65	22
2NKV 65/5 T400/50 30 FF DRU DNA200	**60188228**	NKV 65	30
2NKV 65/6-2 T400/50 30 FF DRU DNA200	**60195388**	NKV 65	30
2NKV 65/6 T400/50 37 FF DRU DNA200	**60198409**	NKV 65	37
2NKV 95/2-2 T400/50 11 FF DRU DNA200	**60198007**	NKV 95	11
2NKV 95/2 T400/50 15 FF DRU DNA200	**60198110**	NKV 95	15
2NKV 95/3-2 T400/50 18,5 FF DRU DNA200	**60198369**	NKV 95	18,5
2NKV 95/3 T400/50 22 FF DRU DNA200	**60198398**	NKV 95	22
2NKV 95/4-2 T400/50 30 FF DRU DNA200	**60198416**	NKV 95	30
2NKV 95/4 T400/50 30 FF DRU DNA200	**60188620**	NKV 95	30
2NKV 95/5-2 T400/50 37 FF DRU DNA200	**60198418**	NKV 95	37
2NKV 95/5 T400/50 37 FF DRU DNA200	**60191204**	NKV 95	37
2NKV 95/6 T400/50 45 FF DRU DNA200	**60198417**	NKV 95	45

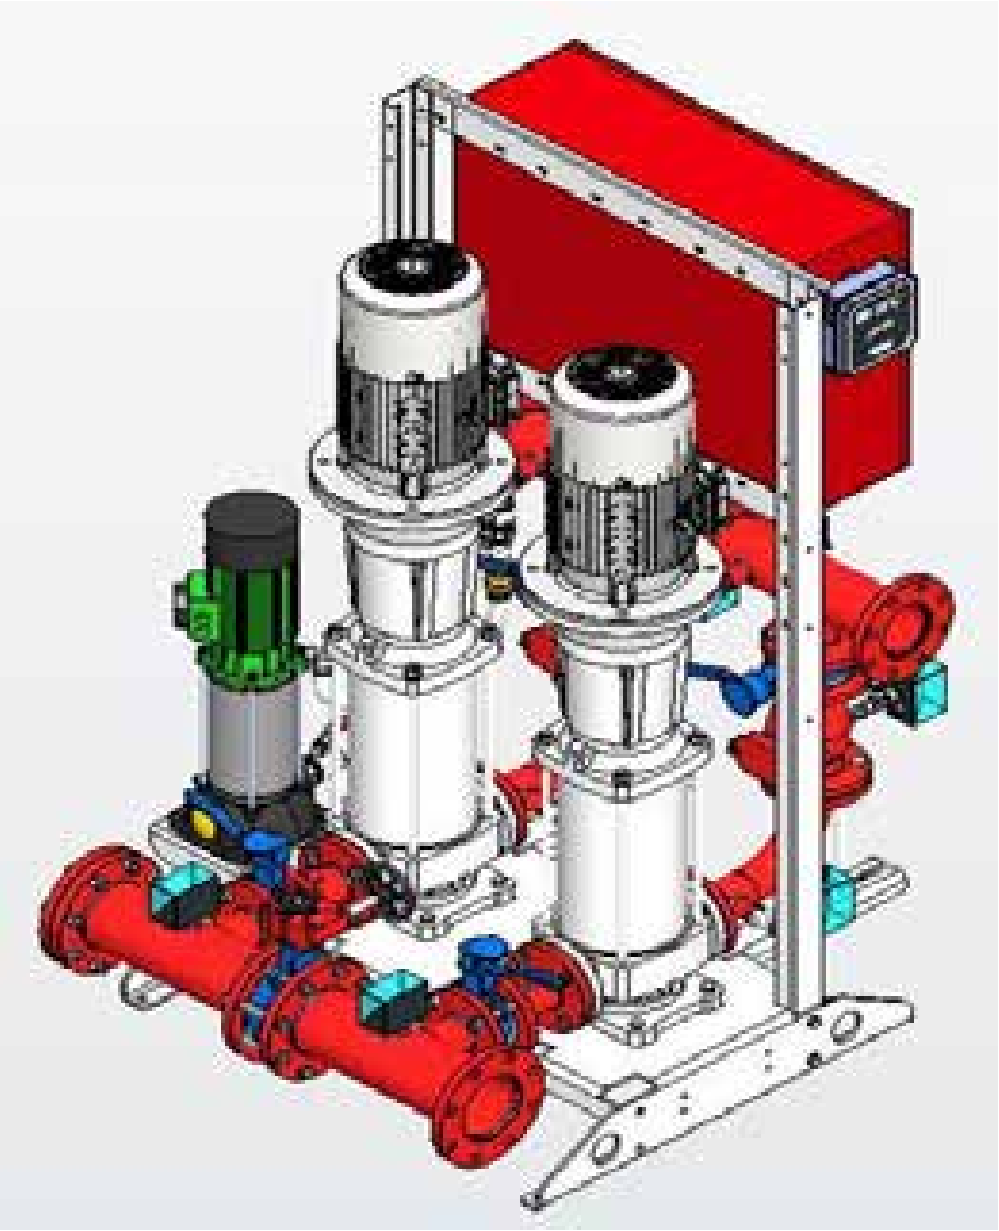

1 / 2 / 3 / 4 NKP-G/NKM-G FF DRU

СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ

СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ NKP-G/NKM-G FF DRU

НАИМЕНОВАНИЕ	DAB СЕРИЯ	P2 мощность одного насоса [kW]
2NKP-G 32-125.1/140 2,2 FF DRU	NKP-G 32	2,2
2NKP-G 32-160/151 3 FF DRU	NKP-G 32	3
2NKP-G 32-160/163 4 FF DRU	NKP-G 32	4
2NKP-G 32-200/190 5,5 FF DRU	NKP-G 32	5,5
2NKP-G 32-200/210 7,5 FF DRU	NKP-G 32	7,5
2NKP-G 40-160/158 5,5 FF DRU DNA100	NKP-G 40	5,5
2NKM-G 40-200/219 1,5 FF DRU DNA100	NKM-G 40	1,5
2NKM-G 40-250/245 2,2 FF DRU DNA100	NKM-G 40	2,2
2NKM-G 40-250/260 3 FF DRU DNA100	NKM-G 40	3
2NKP-G 40-160/172 7,5 FF DRU DNA100	NKP-G 40	7,5
2NKP-G 40-200/210 11 FF DRU DNA100	NKP-G 40	11
2NKP-G 40-250/230 15 FF DRU DNA100	NKP-G 40	15
2NKP-G 40-250/245 18,5 FF DRU DNA100	NKP-G 40	18,5
2NKP-G 40-250/260 22 FF DRU DNA100	NKP-G 40	22
2NKP-G 50-125/115 3 FF DRU DNA 100	NKP-G 50	3
2NKP-G 50-125/125 4 FF DRU DNA100	NKP-G 50	4
2NKP-G 50-125/135 5,5 FF DRU DNA100	NKP-G 50	5,5
2NKP-G 50-160/153 7,5 FF DRU DNA100	NKP-G 50	7,5
2NKP-G 50-160/169 11 FF DRU DNA100	NKP-G 50	11
2NKP-G 50-200/200 15 FF DRU DNA100	NKP-G 50	15
2NKP-G 50-200/210 18,5 FF DRU DNA100	NKP-G 50	18,5
2NKP-G 50-200/219 22 FF DRU DNA100	NKP-G 50	22
2NKP-G 50-250/230 22 FF DRU DNA100	NKP-G 50	22
2NKP-G 50-250/257 30 FF DRU DNA100	NKP-G 50	30
2NKM-G 50-125/141 0.75 FF DRU DNA100	NKM-G 50	0,75
2NKM-G 50-200/210 2,2 FF DRU DNA100	NKM-G 50	2,2
2NKM-G 50-200/219 3 FF DRU DNA100	NKM-G 50	3
2NKM-G 50-250/263 4 FF DRU DNA100	NKM-G 50	4
2NKP-G 65-125/137 7,5 FF DRU DNA125	NKP-G 65	7,5
2NKP-G 65-160/157 11 FF DRU DNA125	NKP-G 65	11
2NKP-G 65-160/173 15 FF DRU DNA125	NKP-G 65	15
2NKP-G 65-200/190 18,5 FF DRU DNA125	NKP-G 65	18,5
2NKP-G 65-200/200 22 FF DRU DNA125	NKP-G 65	22
2NKP-G 65-200/210 22 FF DRU DNA125	NKP-G 65	22
2NKP-G 65-200/219 30 FF DRU DNA125	NKP-G 65	30
2NKM-G 65-160/153 1,1 FF DRU DNA125	NKM-G 65	1,1
2NKM-G 65-250/263 5,5 FF DRU DNA125	NKM-G 65	5,5
2NKP-G 80-160/147 11 FF DRU DNA150	NKP-G 80	11
2NKP-G 80-160/153 15 T400/50 FF DRU DNA150	NKP-G 80	15
2NKP-G 80-160/163 18,5 T400/50 FF DRU DNA150	NKP-G 80	18,5
2NKP-G 80-160/169 22 T400/50 FF DRU DNA150	NKP-G 80	22
2NKP-G 80-200/190 30 T400/50 FF DRU DNA150	NKP-G 80	30
2NKM-G 80-160/177 3 T400/50 FF DRU DNA150	NKM-G 80	3
2NKM-G 80-200/200 4 T400/50 FF DRU DNA150	NKM-G 80	4
2NKM-G 80-200/222 5,5 T400/50 FF DRU DNA150	NKM-G 80	5,5
2NKM-G 80-250/240 7,5 T400/50 FF DRU DNA150	NKM-G 80	7,5
2NKM-G 80-250/270 11 T400/50 FF DRU DNA150	NKM-G 80	11
2NKP-G 100-200/204 45 FF DRU DNA200	NKP-G 100	45
2NKM-G 100-200/200 5,5 FF DRU DNA200	NKM-G 100	5,5
2NKM-G 100-200/214 7,5 FF DRU DNA200	NKM-G 100	7,5
2NKM-G 100-250/250 11 FF DRU DNA200	NKM-G 100	11
2NKM-G 100-250/270 15 FF DRU DNA200	NKM-G 100	15
2NKM-G 100-315/300 18,5 FF DRU DNA200	NKM-G 100	18,5
2NKM-G 100-315/316 22 FF DRU DNA200	NKM-G 100	22
2NKM-G 125-250/243 15 FF DRU DNA250	NKM-G 125	15
2NKM-G 125-250/256 18,5 FF DRU DNA250	NKM-G 125	18,5
2NKM-G 125-250/266 22 FF DRU DNA250	NKM-G 125	22

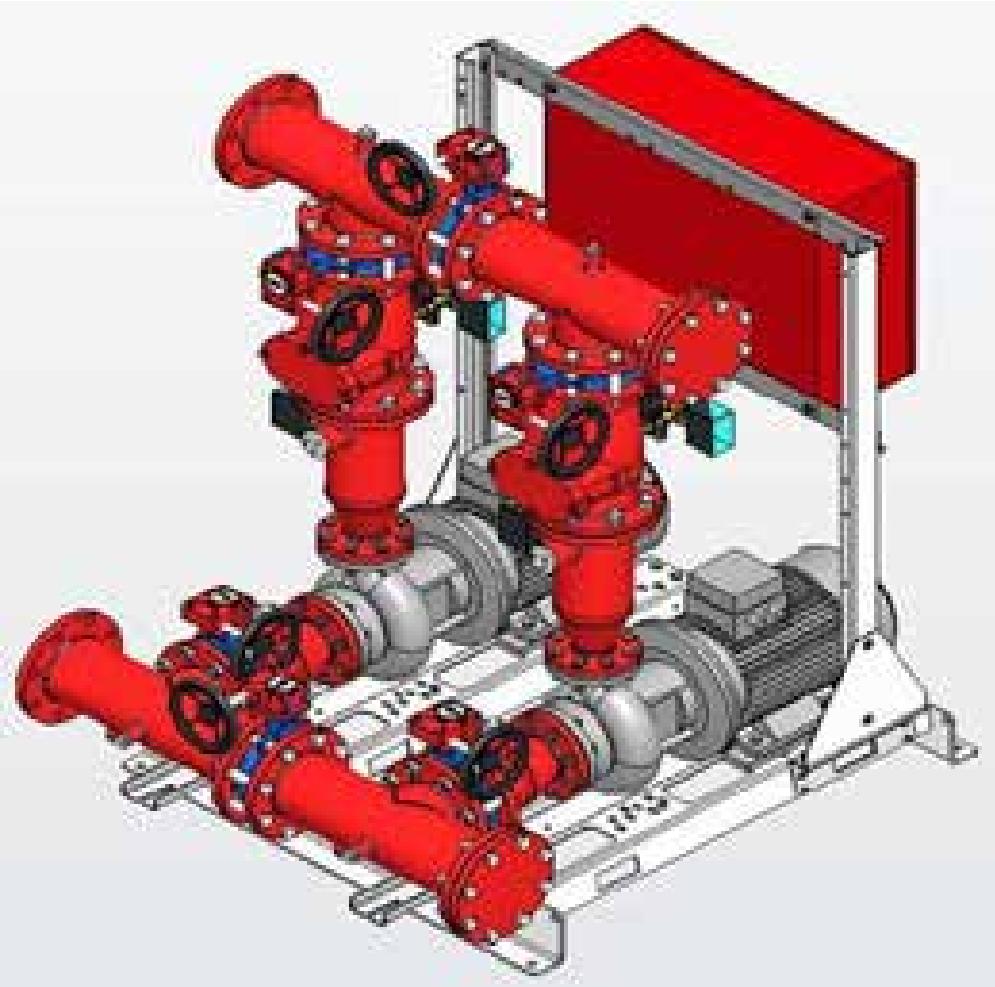

АКСЕССУАРЫ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ	МОДЕЛЬ	КОД
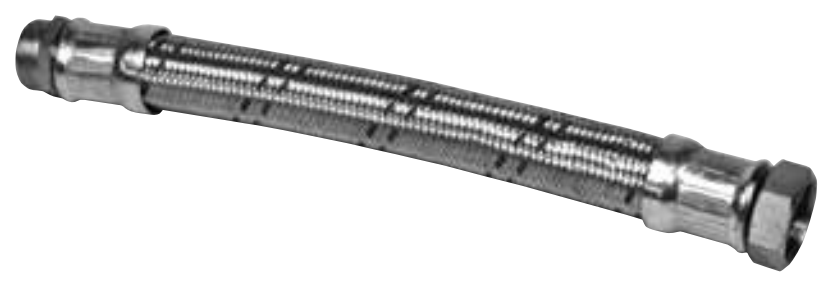	**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1" 1/2 MF**	002260316
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 2" ½ MF 10B	60118994

ВИБРОВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ	МОДЕЛЬ	КОД
	**ВИБРОВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ FF 2" - PN 16**	002139107
	ВИБРОВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ FF 2" ½ - PN 16	002139108

ШАРОВЫЙ КРАН	МОДЕЛЬ	КОД
	**ШАРОВЫЙ КРАН MF 1" (ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА)**	002132054

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	МОДЕЛЬ	КОД
	**РЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЫ XMP A06L ¼" F IP 43**	002717002
	**КОМПЛЕКТ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЫ**	547120850
	КОМПЛЕКТ РЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	547120860

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	МОДЕЛЬ	КОД
	**ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ 5 М**	159260030
	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ 10 М	159260040

ФИТИНГ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА	МОДЕЛЬ	КОД
	**ФИТИНГ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА 1”**	547120440
	ФИТИНГ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА 1” ¼	547120450
	ФИТИНГ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА 1” ½	547120460

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК	МОДЕЛЬ	КОД
	**8 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 10 БАР, V - G**	60141866
	18 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 10 БАР, V - G	60141867
	18 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 16 БАР, V - G	60141868

МОДУЛЬ ДЛЯ ЧЕРЕДОВАНИЯ ЗАПУСКА НАСОСОВ	МОДЕЛЬ	КОД
	**МОДУЛЬ ДЛЯ ЧЕРЕДОВАНИЯ ЗАПУСКА НАСОСОВ SZ 3**	002773493

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	МОДЕЛЬ	КОД
	**ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 16 БАР (E.BOX ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ)**	60116837

АКСЕССУАРЫ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ СЕРИЙ K И NKP-G

ВИБРОВСТАВКА	МОДЕЛЬ	КОД
 ВИБРОВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ FF 2"½ Py 16	**ВИБРОВСТАВКА FF 2"½ Py 16**	002139108
	ВИБРОВСТАВКА DN 80	002139209
	ВИБРОВСТАВКА DN 100	002139210
	ВИБРОВСТАВКА DN 125	002139211
	ВИБРОВСТАВКА DN 150	002139212
	ВИБРОВСТАВКА DN 200 - KDN 80-160/KDN 80-200	002139263
	ВИБРОВСТАВКА DN 250 - KDN 100 - KDN 80-250/80-315	002139264
	ВИБРОВСТАВКА DN 300	002139215

КОМПЛЕКТ РЕЛЕ СУХОГО ХОДА	МОДЕЛЬ	КОД
	**КОМПЛЕКТ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЫ**	547120850

ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ	МОДЕЛЬ	КОД
 ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С СЕТЧАТЫМ ФИЛЬТРОМ DN 80	**ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 80**	60111919
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 100	60111920
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 125	60111921
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 150	60111922
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 200	60111923
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 250	60111925
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 300	60111926